

# D782



PA6  
+G.F.

UL94  
HB



## VOLANTE DE MANOBRA OCO

### Materiais:

Poliamida reforçada.  
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserção principal:

Casquilho com furo liso passante em aço zincado (tolerância de furo H10).

### Fixação:


Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo [pág. ].

### Pedidos especiais:

- A pedido e com no mínimo 50 peças, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 com tolerância H7 e acabamento preto do óxido. Adicionar as letras ZB ao código padrão. Exemplo: D78280.TD1101PZB.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. ].



04

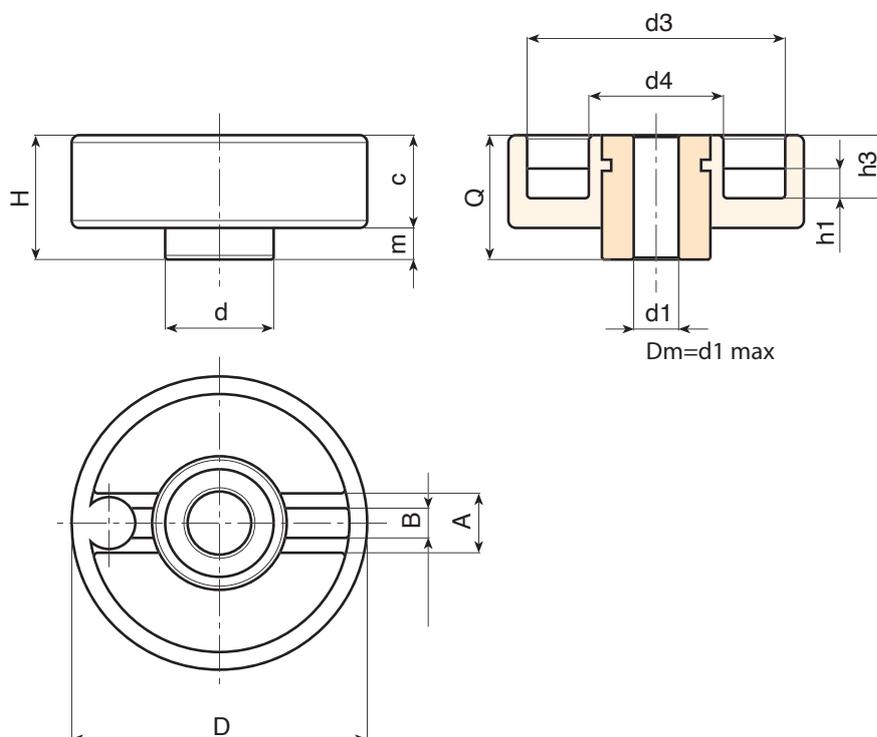

| Código      | Art.          | D  | H  | d  | c  | m | h1 | h3 | A  | B   | d3 | d4 | Dm | d1 <sub>H10</sub> | Q  |     |
|-------------|---------------|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|----|----|-------------------|----|-----|
| D78280.0001 | D78280.TD0801 | 80 | 34 | 29 | 25 | 9 | 8  | 17 | 16 | 7.5 | 69 | 36 | 20 | 8                 | 34 | 230 |
| D78280.0002 | D78280.TD1201 | 80 | 34 | 29 | 25 | 9 | 8  | 17 | 16 | 7.5 | 69 | 36 | 20 | 12                | 34 | 227 |

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H10 zincado e H7 preto do óxido).  
Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.