

# D782

## МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЫЙ



PA6  
+G.F.

UL94  
HB



### Материалы:

Усиленный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Основная вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

### Крепление:


Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр. ].

### Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой. Добавить к стандартному коду буквы ZB. Пример: D78280.TD1101PZB.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. ].



04

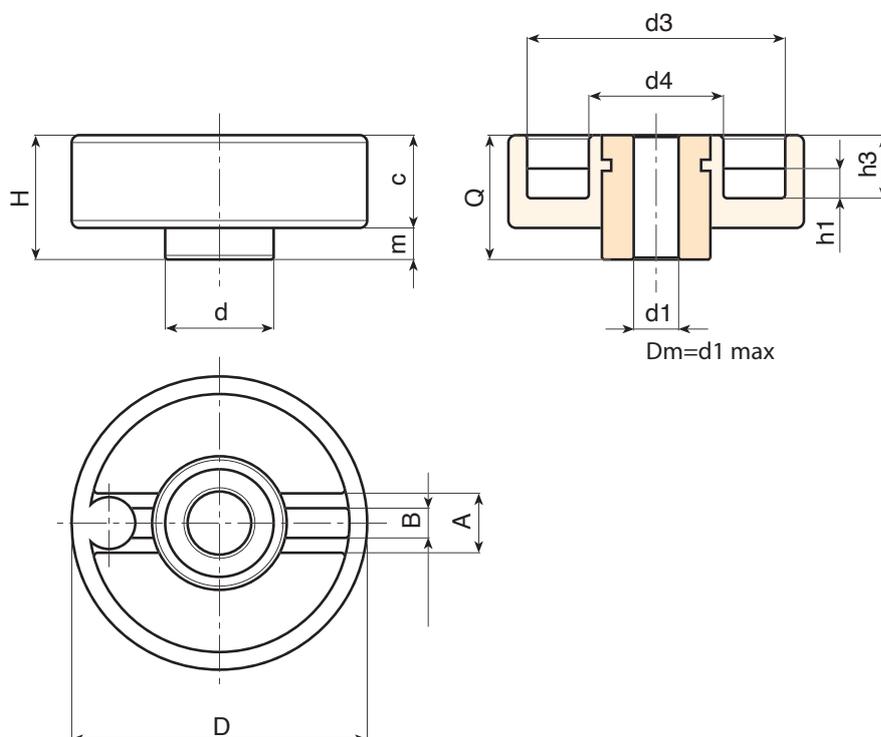

| Код         | Арт.          | D  | H  | d  | c  | m | h1 | h3 | A  | B   | d3 | d4 | Dm | d1 <sub>H10</sub> | Q  | g   |
|-------------|---------------|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|----|----|-------------------|----|-----|
| D78280.0001 | D78280.TD0801 | 80 | 34 | 29 | 25 | 9 | 8  | 17 | 16 | 7.5 | 69 | 36 | 20 | 8                 | 34 | 230 |
| D78280.0002 | D78280.TD1201 | 80 | 34 | 29 | 25 | 9 | 8  | 17 | 16 | 7.5 | 69 | 36 | 20 | 12                | 34 | 227 |

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

