

# E520



PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

## KURBEL MIT RASTFUNKTION, DURCHGANGSBOHRUNG (PASSUNG) UND DREHGRIFF

### Materiale:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Einsatz:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Bohrung (Lochtoleranz H10).

### Seitlicher Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing.

### Feder:

Feder aus Edelstahl (AISI 302).

### Seitengriff:

E520: Drehgriff Art. M144 S. ( 504).

E511: Drehgriff Art. M145 S. ( 509).


E516: Drehgriff Art. M129 S. ( 505).

### Befestigungsschraube:

Schraube aus brüniertem Stahl mit Schlitzkopf.

### Weitere Möglichkeiten:

- Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist die Kurbel in den Farben der Farbtabelle erhältlich [S. 959].

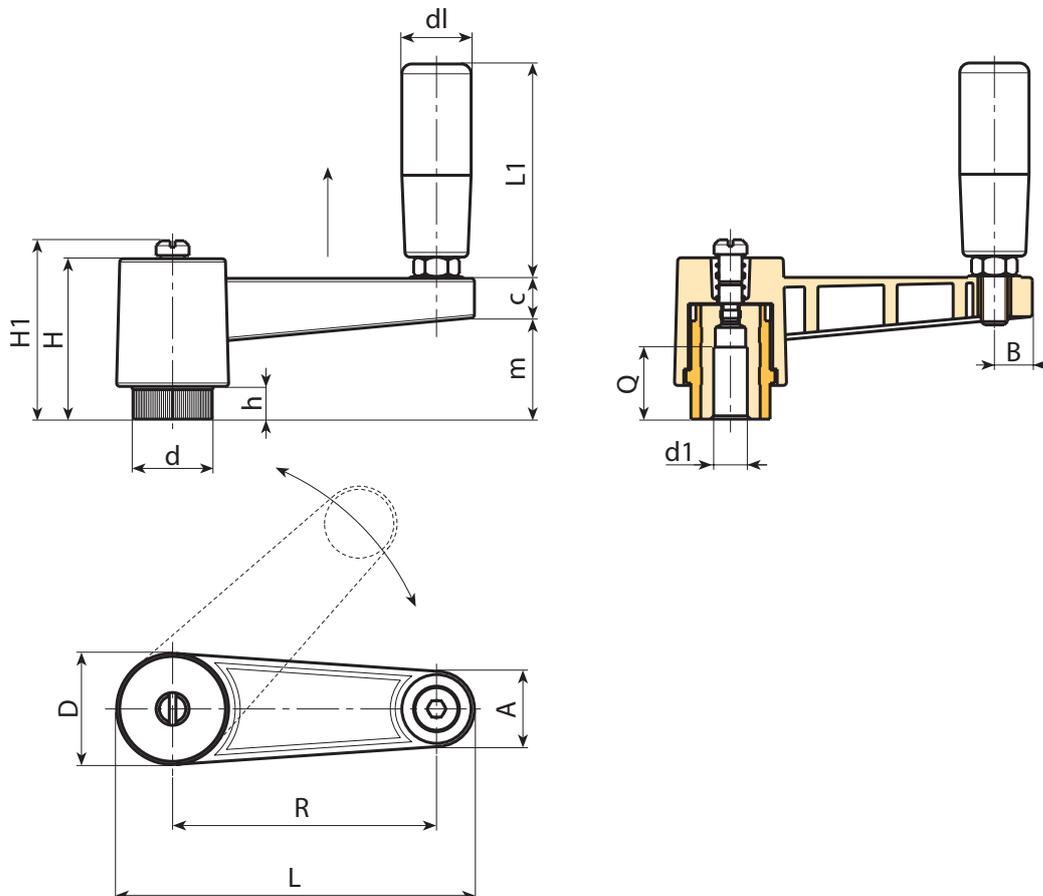

Code	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 <sub>H10</sub>	Q	dl	L1	
E520065.0003	E520065.TP0501	88,5	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	5	22	19	54	83
E520080.0006	E520080.TP0501	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	21	66	177
E520110.0004	E520110.TP0501	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	21	66	200