

# F662

## 3-LOBBIGE STERKNOP MET GLADDE BUS



### Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:



Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

Bus met blinde gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

### Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een gepersonaliseerde boring d1.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma) [pag. 959].

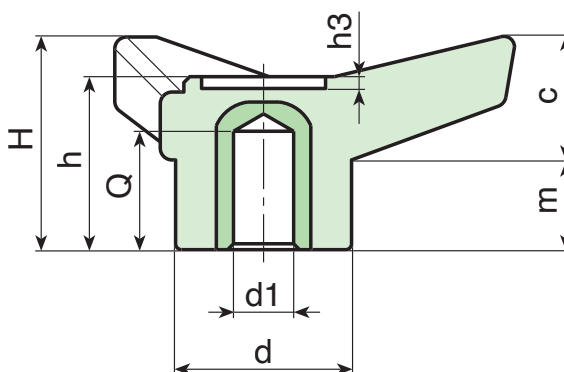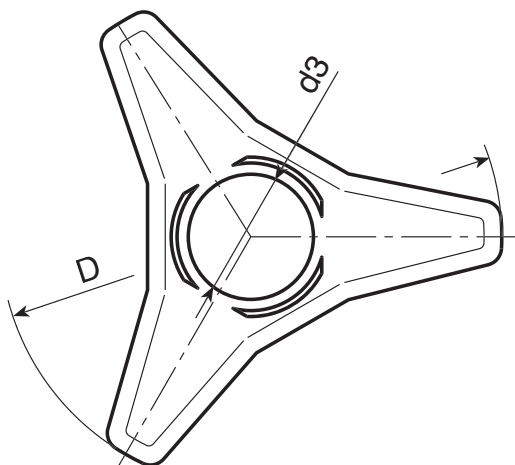

| Code         | Art.           | D   | H  | h    | d    | c    | m    | d3   | h3  | dm | d1H10 | Q  | g   |
|--------------|----------------|-----|----|------|------|------|------|------|-----|----|-------|----|-----|
| F662045.0001 | F662045.TD0601 | 45  | 21 | 18   | 16   | 11   | 10   | 11   | 1   | -  | 6     | 8  | 14  |
| F662065.0004 | F662065.TD0501 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 10 | 5     | 13 | 36  |
| F662065.0003 | F662065.TD1001 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 10 | 10    | 13 | 34  |
| F662085.0001 | F662085.TD0501 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 16 | 5     | 19 | 112 |
| F662085.0004 | F662085.TD1001 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 16 | 10    | 19 | 110 |
| F662085.0005 | F662085.TD1201 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 16 | 12    | 19 | 110 |
| F662085.0006 | F662085.TD1401 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 16 | 14    | 19 | 110 |
| F662105.0001 | F662105.TD0501 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 18 | 5     | 24 | 126 |
| F662105.0005 | F662105.TD1201 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 18 | 12    | 24 | 98  |
| F662105.0006 | F662105.TD1401 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 18 | 14    | 24 | 95  |
| F662105.0008 | F662105.TD1601 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 18 | 16    | 24 | 163 |
| F662125.0001 | F662125.TD0801 | 125 | 54 | 45   | 42.5 | 31   | 23   | 28   | 2   | 22 | 8     | 26 | 290 |

Opgelet: vanaf 50 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd met tolerantie H10.  
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).

