

## POMO EN CRUZ CON CUBO DE ACERO Y PERNO ROSCADO

## Materiales:

Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

## Superficie:

Satinada.

## Color:

Negro (RAL 9011).

## Insertos:



Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

## Cubo:

Cubo macizo

## Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla, pág. 959.

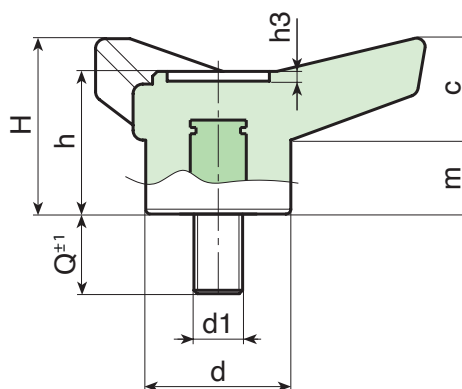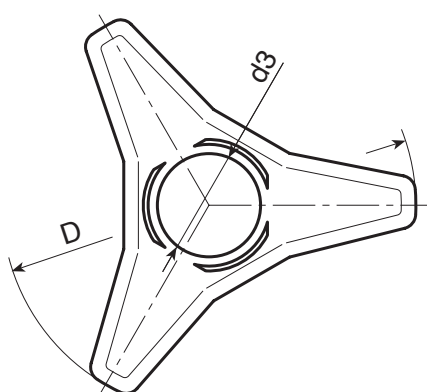

| Código | art.              | D   | H  | h    | d    | c    | m    | d3   | h3  | LM  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|--------|-------------------|-----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|------------------|----|------|
| -      | F664045.TM06X2001 | 45  | 21 | 18   | 16   | 11   | 10   | 11   | 1   | 60  | M6               | 20 | 14   |
| -      | F664045.TM06X3001 | 45  | 21 | 18   | 16   | 11   | 10   | 11   | 1   | 60  | M6               | 30 | 17   |
| -      | F664045.TM08X2001 | 45  | 21 | 18   | 16   | 11   | 10   | 11   | 1   | 60  | M8               | 20 | 19   |
| -      | F664045.TM08X2501 | 45  | 21 | 18   | 16   | 11   | 10   | 11   | 1   | 60  | M8               | 25 | 20,5 |
| -      | F664045.TM08X3001 | 45  | 21 | 18   | 16   | 11   | 10   | 11   | 1   | 60  | M8               | 30 | 22   |
| -      | F664065.TM08X2001 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80  | M8               | 20 | 36   |
| -      | F664065.TM08X2501 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80  | M8               | 25 | 37,5 |
| -      | F664065.TM08X3001 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80  | M8               | 30 | 39   |
| -      | F664065.TM10X2001 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80  | M10              | 20 | 43   |
| -      | F664065.TM10X3001 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80  | M10              | 30 | 47   |
| -      | F664065.TM10X5001 | 65  | 28 | 23.5 | 22   | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80  | M10              | 50 | 55   |
| -      | F664085.TM08X2001 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 60  | M8               | 20 | 61   |
| -      | F664085.TM08X2501 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 60  | M8               | 25 | 65   |
| -      | F664085.TM08X3001 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 60  | M8               | 30 | 69   |
| -      | F664085.TM10X2501 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 60  | M10              | 25 | 66   |
| -      | F664085.TM10X3001 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 60  | M10              | 30 | 74   |
| -      | F664085.TM10X4001 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 60  | M10              | 40 | 80   |
| -      | F664085.TM12X2001 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 60  | M12              | 20 | 83   |
| -      | F664085.TM12X3001 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 60  | M12              | 30 | 87   |
| -      | F664085.TM12X4001 | 85  | 37 | 30.5 | 30   | 21   | 16   | 21   | 2   | 60  | M12              | 40 | 94   |
| -      | F664105.TM10X2001 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 80  | M10              | 20 | 113  |
| -      | F664105.TM10X3001 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 80  | M10              | 30 | 116  |
| -      | F664105.TM10X4001 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 80  | M10              | 40 | 122  |
| -      | F664105.TM12X3001 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 80  | M12              | 30 | 121  |
| -      | F664105.TM12X5001 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 80  | M12              | 50 | 136  |
| -      | F664105.TM14X5001 | 105 | 46 | 37.5 | 35   | 26   | 19   | 25   | 2   | 80  | M14              | 50 | 152  |
| -      | F664125.TM12X3001 | 125 | 54 | 44   | 42.5 | 31   | 23   | 28.5 | 2   | 100 | M12              | 30 | 200  |
| -      | F664125.TM14X3001 | 125 | 54 | 44   | 42.5 | 31   | 23   | 28.5 | 2   | 100 | M14              | 30 | 219  |
| -      | F664125.TM16X3001 | 125 | 54 | 44   | 42.5 | 31   | 23   | 28.5 | 2   | 100 | M16              | 30 | 232  |

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 150 unidades.

LM = Longitud máxima moldeable.