

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:


Casquilho com furo liso passante em aço zincado (tolerância de furo H10).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. 959].



07

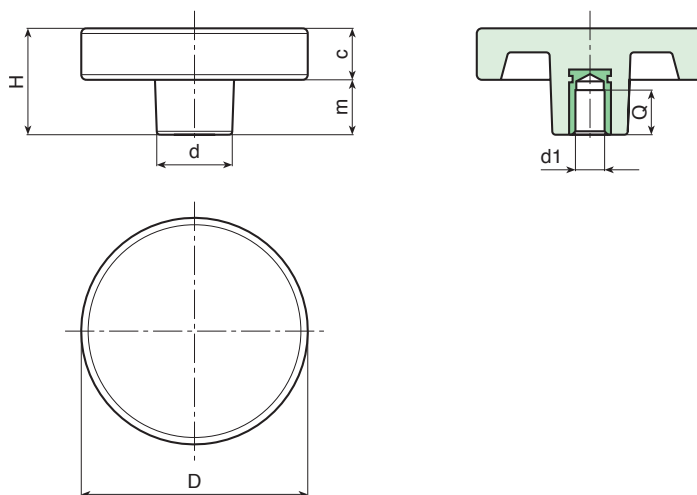

Código	art.	D	H	d	c	m	Dm	d1 _{H10}	Q	g
G79250.0001	G79250.TD0601	50	30	22	15	15	12	06	20	62
G79266.0001	G79266.TD1001	65	30	22	15	15	12	10	20	78

Atenção: com no mínimo 200 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido com as dimensões a pedido em tolerância H10.
Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.