

H759

VOLANT MOLETÉ AVEC MOYEU ET PIVOT FILETÉ

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT


Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Inserts :
Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

- Demands spéciales :**
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
 - Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
 - Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page].

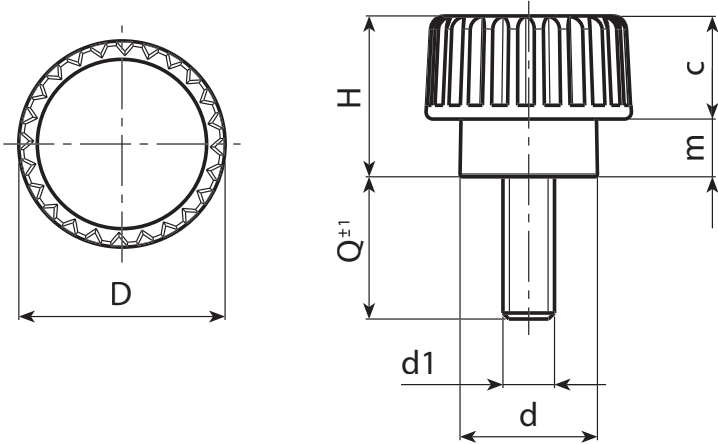

Code	art.	D	H	d	m	c	LM	d1 _{6g}	Q	
-	H75915.TM03X1101	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M3	11	3
-	H75915.TM03X2401	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M3	24	3,5
-	H75915.TM04X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	10	3,5
-	H75915.TM04X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	20	4
-	H75915.TM04X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	30	4,5
-	H75915.TM05X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	10	4
-	H75915.TM05X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	16	4,5
-	H75915.TM05X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	20	5,5
-	H75915.TM05X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	30	6,5
-	H75915.TM06X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	10	5
-	H75915.TM06X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	16	6
-	H75915.TM06X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	20	7,5

LM = longueur maximale moulable.
Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 pièces.