

H765

POMO MOLETEADO DESCARGADO CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE

Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
H765:
Casquillo con orificio roscado pasante de latón (tolerancia rosca 6H).
H765PIN:
Casquillo con orificio roscado pasante de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6H).


Requerimientos especiales:
• Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

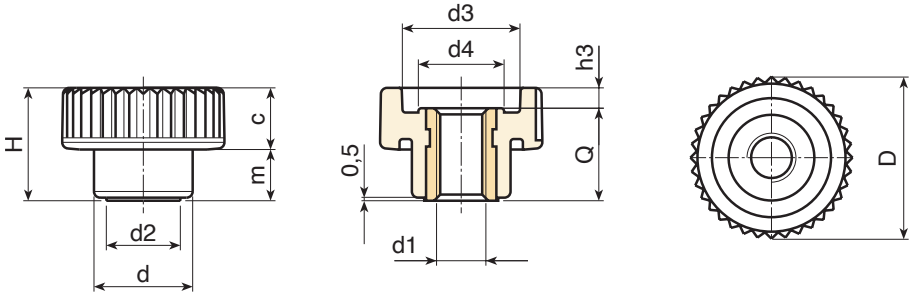

Versión H765: inserto de latón.

Código	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h3	d1 _{6H}	Q	9
H76515.0002	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	2	M4	8.5	2
H76515.0006	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	2	M5	8.5	2
H76521.0002	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	2.5	M5	12.5	5
H76521.0006	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	2.5	M6	12.5	5
H76526.0002	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	3	M6	15	10
H76526.0004	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	3	M8	15	10
H76533.0002	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	5	M8	18	16
H76533.0004	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	5	M10	18	16
H76540.0002	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	6	M8	22	31
H76540.0004	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	6	M10	22	32
H76540.0006	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	6	M12	22	32
H76540.0008	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	6	M14	22	34

Versión H765PIN: inserto de acero inoxidable AISI 303.

INOX

Código	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h3	d1 _{6H}	Q	9
H76515.0003	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	2	M4	8.5	3
H76515.0007	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	2	M5	8.5	3
H76521.0003	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	2.5	M5	12.5	6
H76521.0007	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	2.5	M6	12.5	6
H76526.0003	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	3	M6	15	11.5
H76526.0005	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	3	M8	15	11.5
H76533.0003	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	5	M8	18	18
H76533.0005	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	5	M10	18	18
H76540.0003	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	6	M8	22	32
H76540.0005	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	6	M10	22	31
H76540.0007	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	6	M12	22	34

