

H766

POMO MOLETEADO DESCARGADO CON PERNO ROSCADO



Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Insertos:

Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

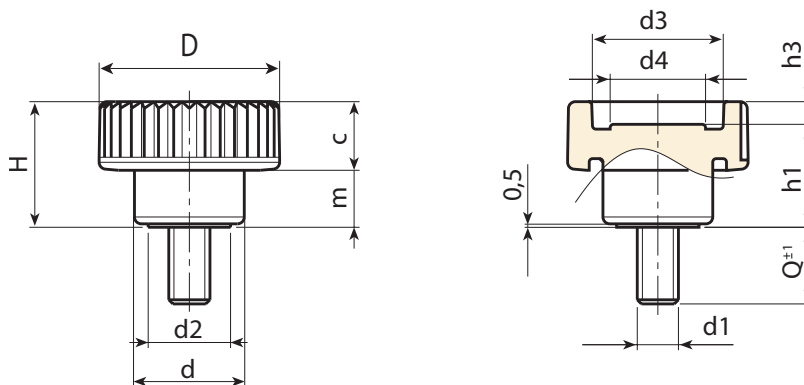

Código	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h1	h3	LM	d1 _{6g}	Q	g
H76615.0001	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M4	11	2,5
H76615.0004	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M4	15	3
H76615.0007	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M4	19	3,5
H76615.0013	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M5	11	4
H76615.0016	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M5	15	4,5
H76615.0018	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M5	19	5
H76621.0003	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M5	10	6,5
H76621.0005	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M5	16	6,5
H76621.0007	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M5	20	7,5
H76621.0011	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M5	30	9,5
H76621.0015	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M6	10	7,5
H76621.0022	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M6	16	8,5
H76621.0024	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M6	20	9
H76621.0029	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M6	25	10,5
H76626.0002	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M6	10	10
H76626.0006	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M6	16	11
H76626.0009	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M6	20	11,5
H76626.0012	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M6	25	12,5
H76626.0029	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M8	16	15,5
H76626.0031	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M8	20	16,5
H76626.0034	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M8	25	18,5
H76633.0005	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M8	16	21
H76633.0008	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M8	20	24
H76633.0013	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M8	30	30
H76633.0022	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M10	20	30
H76633.0025	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M10	30	30,5
H76633.0026	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M10	40	35,5
H76640.0003	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	22	6	100	M8	16	29,5
H76640.0005	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	22	6	100	M8	30	38
H76640.0006	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	22	6	100	M8	40	44
H76640.0011	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	22	6	100	M10	30	46
H76640.0019	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	22	6	100	M12	50	78

LM = Longitud máxima moldeable.

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 250 unidades.

