

H766CIN

POMO MOLETEADO DESCARGADO CON PERNO ROSCADO INOXIDABLE

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

INOX


Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Perno roscado de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6g).

- Requerimientos especiales:**
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

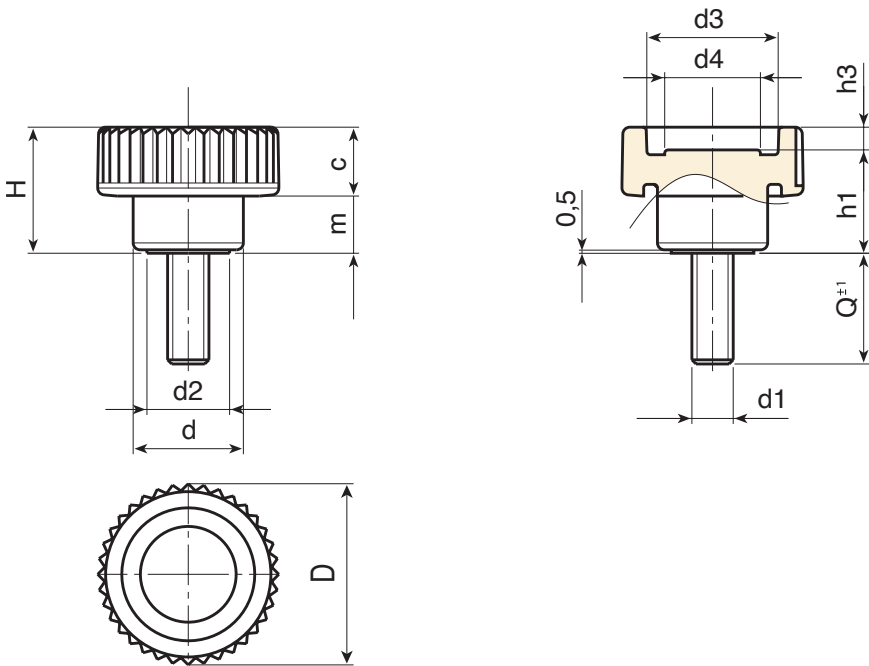

INOX

Código	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h1	h3	LM	d1 _{6g}	Q	g
H76615.0017	H18015.BM0501	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M5	15	-
H76621.0006	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M5	16	9.5
H76621.0019	H18015.BM0501	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M6	15	-
H76626.0010	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M6	20	-
H76626.0032	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M8	20	16.5
H76633.0017	H18015.BM0501	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M8	40	36
H76640.0009	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	22	6	100	M10	20	-
H76640.0018	H18015.BM0501	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	22	6	100	M12	30	-

LM = Longitud máxima moldeable.
Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 250 unidades.

