

H766CIN

UITGEHOLDE KARTELKNOP MET DRAADEIND IN RVS



INOX

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:


Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Draadeind in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag. 959].

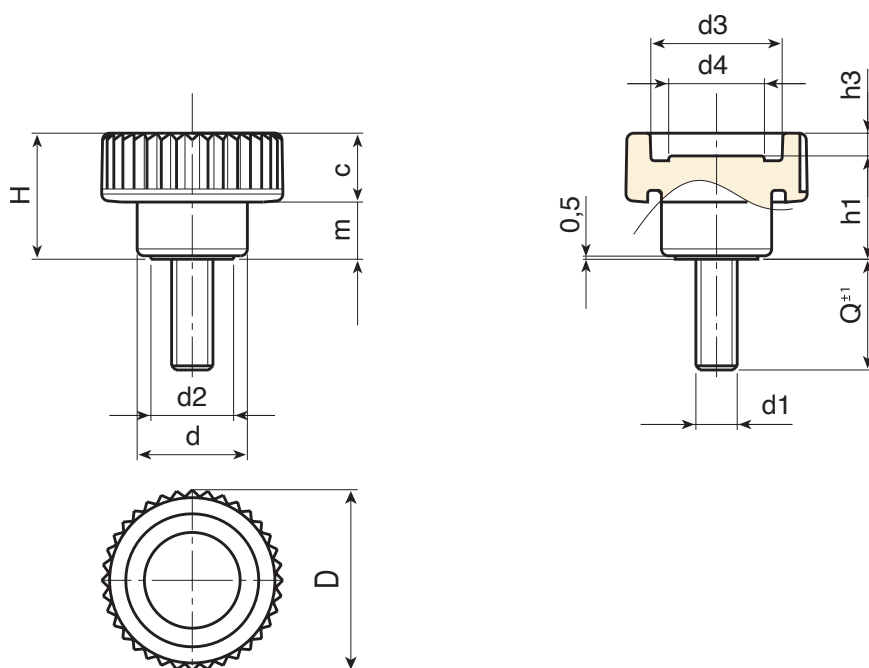

INOX

Code	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h1	h3	LM	d1 _{6g}	Q	g
H76615.0017	H76615.TM05X1501CIN	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M5	15	-
H76621.0006	H76621.TM05X1601CIN	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M5	16	9.5
H76621.0019	H76621.TM06X1501CIN	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M6	15	-
H76626.0010	H76626.TM06X2001CIN	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M6	20	-
H76626.0032	H76626.TM08X2001CIN	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M8	20	16.5
H76633.0017	H76633.TM08X4001CIN	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M8	40	36
H76640.0009	H76640.TM10X2001CIN	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	22	6	100	M10	20	-
H76640.0018	H76640.TM12X3001CIN	40	28	25	12.5	15.5	18	28	21	22	6	100	M12	30	-

LM = maximumlengte die kan geperst worden.

Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.

