

UNIVERSELE ZAMAK KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M19 MET KNOP EN VERGREDELINGSOPENING

Materiaal:

- (1-4) Slotlichaam M19 (stator), rotor en knop in gegoten zamak.
 (2) Vergrendelingspal in zamak. Bij indrukking is vergrendeling niet mogelijk. Mogelijkheid om hangslotboog (maximum diameter 7,5 mm) in te steken.
 (3) Stalen sluihendel (E=0 rechte vorm, E=2,7 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
 (5) Zeskant-bevestigingsmoer M19x1 in messing.
 (6) Stalen vergrendelingspin. Moet in de specifieke gleuf worden gestoken om het slot aan het paneel te bevestigen.
 (7) Antirotatie splinting in gebruineerd staal.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

- (1) Verchroomd.
 (3-4-6) Verzinkt.

Rotatie:

J131-O:


90° bij rechtsdraaiende sluitbeweging.

J131-A:

90° bij linksdraaiende sluitbeweging.

Speciale verzoeken:

- **Hendels beschikbaar voor sloten met E=0:**
- L=30 (J131019.ZN30X200 - J131019.ZN30X20A),
- L=41 (J131019.ZN41X200 - J131019.ZN41X20A),
- **Hendels beschikbaar voor sloten met E=2:**
- L=45 (J131019.ZE45X220 - J131019.ZE45X22A),
- **Hendels beschikbaar voor sloten met E=7:**
- L=41 (J131019.ZE41X270 - J131019.ZE41X27A),

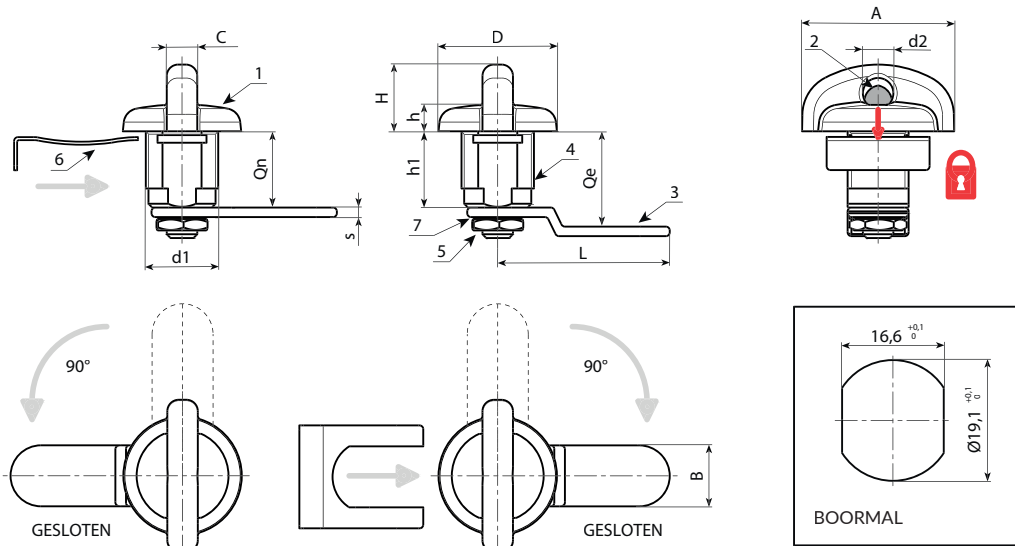

Versie J131-O: rechtsdraaiende rotatie

Code	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0004	J131019.ZN45X200	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X250	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Versie J131-A: linksdraaiende rotatie

Code	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95