

UNIVERZÁLIS ZÁR HÁROMSZÖGŰ BEHELYEZHETŐ KULCSHOZ

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész) és forgórész. 6 mm-es háromszögű behelyező kulcs.
 (2) Elastikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
 (3) Acél hatlapfejű záróanya, M19x1.
 (4) Acél zárókar (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
 (5) Kúpos acél elastikus alátét d. 12x1.5.
 (6) Acél kúpos csillagfejű csavar, M5x8.

Felületkikészítés:

- (1) Nikkelezett.
 (2-5) Fekete oxiddal kezelt.
 (3-4-6) Standard kék horganyzás.

Kulcs (opcionális):


- (7) Piros műanyag kulcs, cikksz. J090.
 FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Nincs.

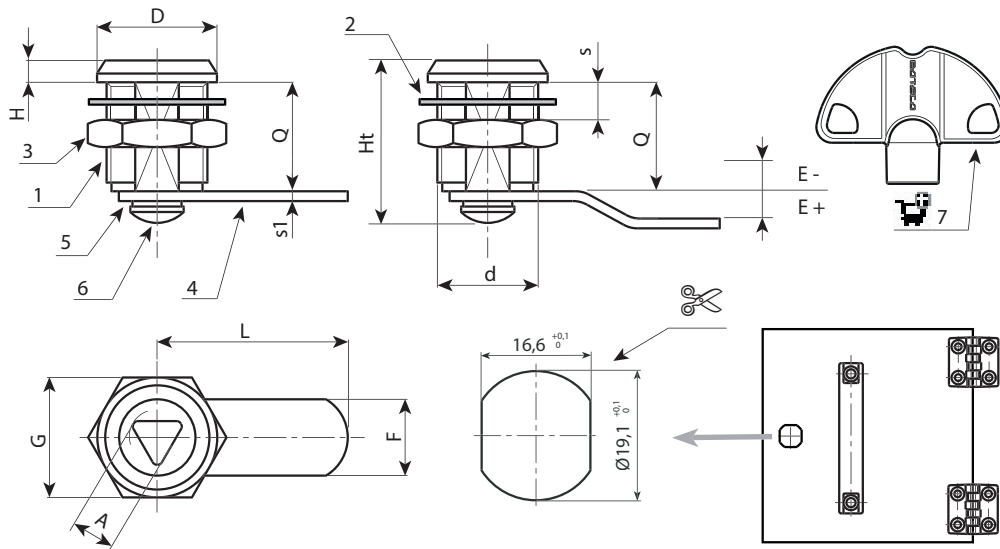

Új termékváltozat: 6,5 mm háromszögű

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Új termékváltozat: 8 mm háromszögű.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004