

K150

ILMAISIMELLA VARUSTETTU PYÄLLETTY NUPPI



Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, malli K650050. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisin on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650 [sivulla 460 461].

HUOMAA:

Tilausvaiheessa on ilmoitettava seuraavat tiedot ja valittava koodiin lisättävä kirjain:

Kiertosuunta

O = arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä. A = arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä.

Välityssuhde ja vastaava asteikko:

Valitse sopiva välityssuhde päättämällä mitä numeroa suuren mustan nuolen tulee osoittaa sen jälkeen kun nuppi on tehnyt täyden kierroksen. Asteikko suhteutetaan valittuun välityssuhteeseen. Välityssuhteella 12 on asteikko, jonka arvot ovat 0 – 12.



Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Kiinnitys:

Nuppi kiinnitetään akseliin käyttämällä siinä olevaa radiaalista kierteitettyä reikää (d2) (vaarna ei kuulu toimitukseen).

Erikoistilaukset:


- Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely. Vakiokoodiin on lisättävä kirjaimet ZB. Esimerkki: K150057.TD1001O12ZB.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 tai K660080

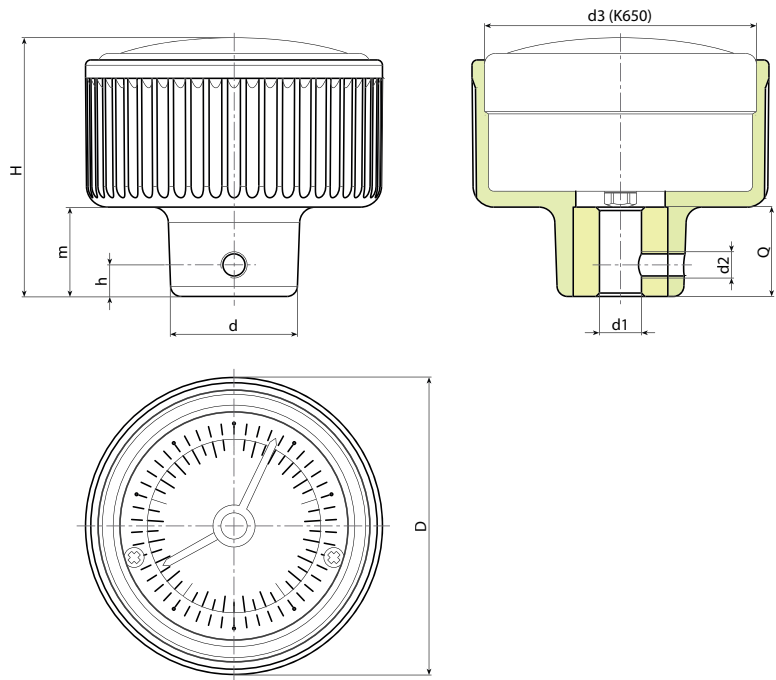

art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1H10	dm	Q	g
K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna). Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Käytettävissä olevat välityssuhteet: 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100. Lisää tilausvaiheessa koodin kolmeen pisteeseen kiertosuunta ja alennussuhde. Esimerkki: myötäpäivään kulkeva ilmaisin, suhde 12, nuppi d.57, reikä 10 H10: tilattava koodi: K150057.TD1001O12.

