

K150

РУЧКА РИФЛЕНАЯ ДЛЯ ИНДИКАТОРА



Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Устанавливаемый индикатор:

Гравитационный индикатор, модель K650050. Индикатор используется только в вертикальном положении (горизонтальная ось машины). Индикатор приобретается отдельно. Для более подробной информации см. артикул K650 [стр. 460 461].

ВНИМАНИЕ:

При заказе укажите следующую информацию и выберите соответствующую букву, которая будет включена в код:

Направление вращения

O = увеличение значений при вращении по часовой стрелке. A = увеличение значений при вращении против часовой стрелки.

Передаточное отношение и соответствующая шкала:

Выберите требуемое передаточное отношение, решив, какое число должна указывать большая черная стрелка после того, как ручка сделает полный оборот.

Градуированная шкала будет пропорциональна выбранному отношению. Отношение 12 будет иметь шкалу от 0 до 12.

Вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Крепление:

Ручка крепится к валу посредством радиального резьбового отверстия (d2) (установочный винт не входит в комплект поставки).

Специальные Запросы:


- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой. Добавить к стандартному коду буквы ZB. Пример: K150057.TD1001O12ZB.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.

Соответствие диаметров/индикаторов

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 или K660080

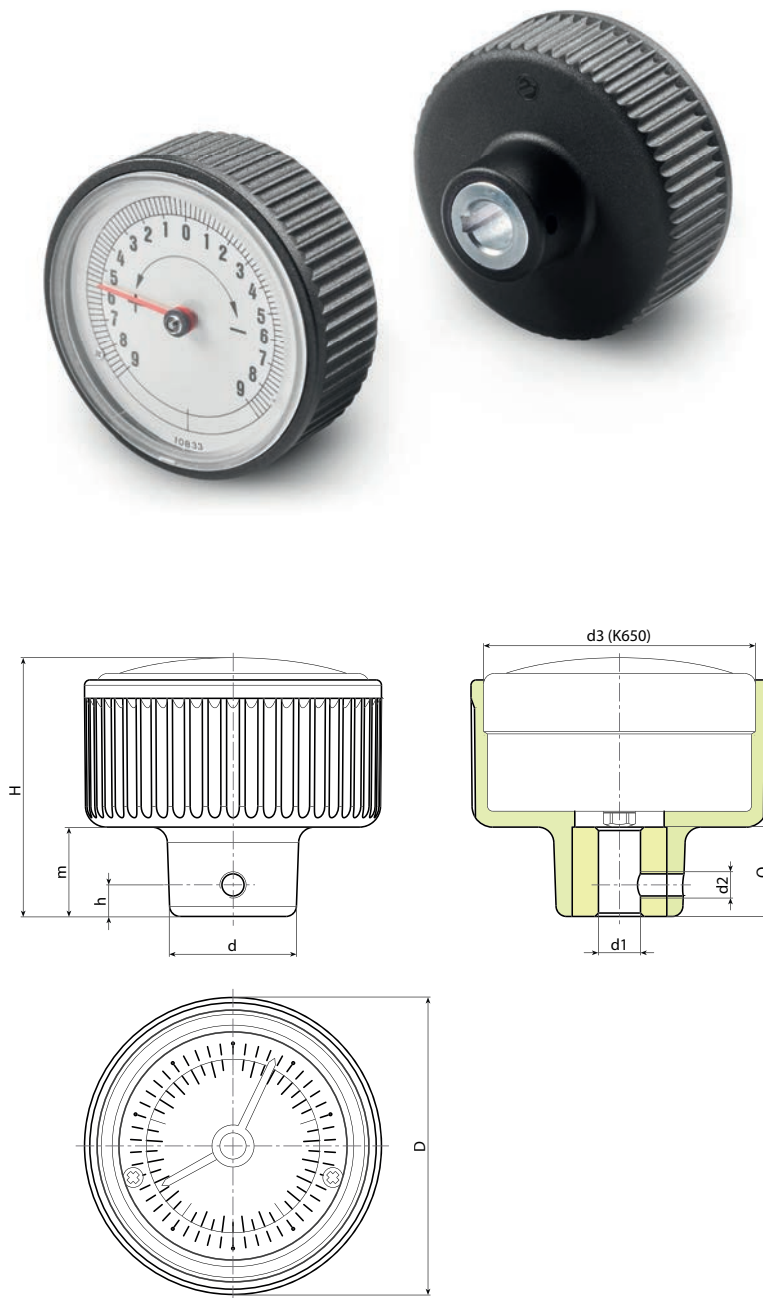

арт.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1H10	dm	Q	g
K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия - H10, вороненого - H7). Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

Доступные передаточные отношения: 1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100. При заказе укажите в трех пунктах кода направление вращения и передаточное число. Пример: индикатор с увеличением значений по часовой стрелке, отношение 12, ручка d.57 с отверстием 10 H10: код для заказа: K150057.TD1001O12.

