

K902



VOLANT DE MANŒUVRE MASSIF AVEC LOGEMENT POUR INDICATEUR ET MANCHE ROTATIF

Matériaux :

Polyamide renforcé et stabilisé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

Insert latéral :

Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :

K902 : Manche rotatif art. M144 page ().

K906 : Manche rotatif art. M129 page ().

K907 : Manche rotatif art. M145 page ().

K908 : Manche rotatif art. M202 page ().

Indicateur montable :

Utiliser des indicateurs gravitationnels modèles K650 ou K660. L'indicateur ne peut être utilisé qu'en position verticale (axe de la machine horizontal). L'indicateur et son goujon de fixation d7 doivent être achetés séparément. Pour toute information complémentaire sur les indicateurs consulter les pages relatives aux articles K650 et K660 [page et page].

(*) Avec l'adaptateur KS08050.T01 il est possible de monter l'indicateur K650050.

Fixation :

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue [page].


Demandes spéciales :

- Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition oxydation noire. Ajoutez les lettres ZB au code standard. Exemple : K902100.T050D1001PZB.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.
- Indicateur à commander séparément.
- Sur demande et pour des quantités importantes, il est possible de modifier le logement destiné à l'indicateur.

Correspondances diamètres/indicateurs :

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 ou K660080

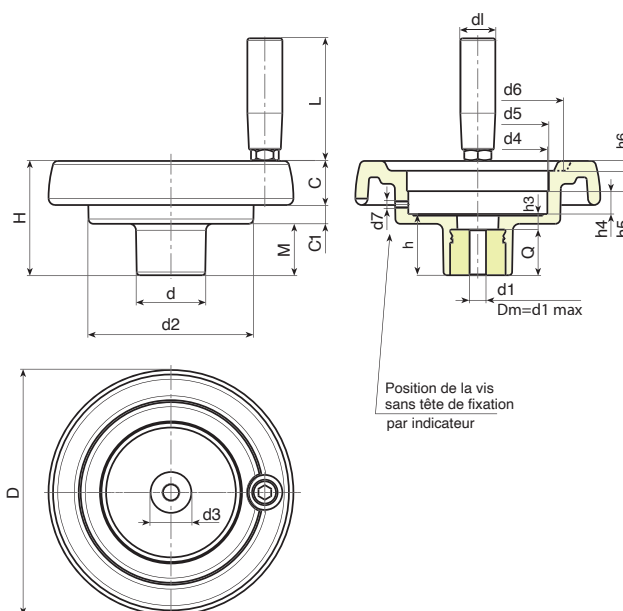

Code	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	dl	L	Dm	d1	Q	g	
K902087.0002	K902087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12	3	20	56	12	5.8	20	185	
K902100.0003	K902100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12	3.5	20	56	12	6.8	20	200	
K902130.0002	K902130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5	5	21	65	20	6.8	24	406	
K902150.0005	K902150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5	6.5	23	76	20	6.8	28	530	
K902175.0002	K902175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5	8	25	86	20	6.8	28	760	
K902200.0001	K902200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5	10	25	86	22	6.8	23	920	

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire). Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)