

K904



SCHIJFHANDWIEL MET ZITTING VOOR POSITIE-INDICATOR EN DRAAIBARE INKLAPBARE GREEP

Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

Laterale inzetstuk:

Messing bus met doorlopende schroefdraadboring.

Laterale greep:

Draaibare greep art. M136 [pag.].

Monteerbare positie-indicator:

Gebruik de zwaartekracht positie-indicator uit de serie K650 of K660. De positie-indicator kan enkel in de verticale positie worden gebruikt (horizontale machine-as). De indicator en de bijbehorende bevestigingsstift d7 moeten afzonderlijk worden aangekocht. Raadpleeg voor meer informatie over de positie-indicatoren de pagina's over de artikels K650 en K660 [pag. en pag.].

(*) De positie-indicator K650050 kan worden gemonteerd met de adapter KS08050.T01.

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze catalogus voor eventuele bevestigingssystemen, de uitvoering van spieën en/of vierkanten boringen [pag.].


Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar met boring d1 met tolerantie H7 en gebruineerde afwerking. Plaats daarvoor de letters ZB achter de standaardcode. Voorbeeld: K904100.T050D1001PZB.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.
- Indicator afzonderlijk te bestellen.**
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de zitting van de indicator worden gewijzigd.

Overeenkomst diameter/indicatoren:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 of K660080

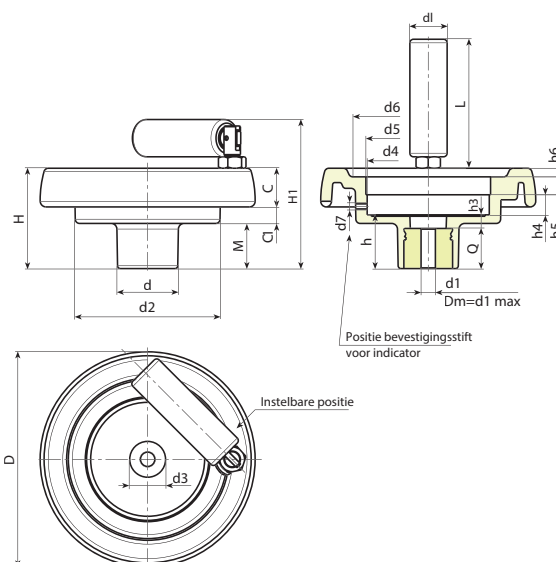

Code	art.	D	H	H1	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	dl	L	Dm	d1	Q	g	
K904087.0001	K904087.T050P5.801P	86	53	77	32	62	21	17	15	20	50,8	50	63	M6	26,5	6,5	11,5	12	3	20	56	12	5,8	20	195	
K904100.0001	K904100.T050P6.801P	99	55,5	80	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,8	50	68	M6	29	9	11,5	12	3,5	20	56	12	6,8	20	210	
K904130.0005	K904130.T080P6.801P	130	65,5	94	42	98	28,5	23,5	13,5	29	85,2	80*	90	M6	34	10	13,5	12,5	5	25	76	20	6,8	24	420	
K904150.0002	K904150.T080P6.801P	149	69	104	42	101	31	25,5	12,5	29	85,2	80*	106	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	26	89	20	6,8	28	580	
K904175.0001	K904175.T080P6.801P	174	73	107	41	114	30	31,5	11,5	26	85,2	80*	126	M6	39	11	13,5	12,5	8	26	89	20	6,8	28	800	
K904200.0002	K904200.T080P6.801P	201	71	106	46	136	24,5	32	14,5	30	85,2	80*	145	M6	35	12	13,6	12,5	10	26	97	22	6,8	23	970	

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).