

K904



МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОТЕЛЫЙ С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ИНДИКАТОРА И ПОВОРОТНОЙ И ОТКИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:

Латунная втулка со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. M136 [стр.].

Устанавливаемый индикатор:

Встраиваются гравитационные индикаторы серии K650 или K660. Индикатор используется только в вертикальном положении (горизонтальная ось машины). Индикатор и соответствующий установочный винт d7 приобретаются отдельно. Более подробная информация приведена на страницах артикулов K650 и K660 [стр. и стр.].
(*) С помощью адаптера KS08050.T01 можно установить индикатор K650050.

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр.].


Специальные Запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой. Добавить к стандартному коду буквы ZB. Пример: K904100.T050D1001PZB.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- Индикатор заказывается отдельно**
- По запросу, при наличии объемов, гнездо индикатора может быть изменено.

Соответствие диаметров/индикаторов

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 или K660080

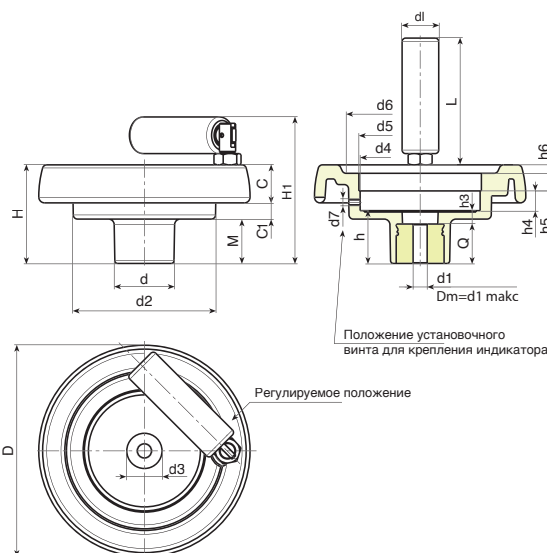

Код	арт.	D	H	H1	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	dl	L	Dm	d1	Q	g
K904087.0001	K904087.T050P5.801P	86	53	77	32	62	21	17	15	20	50,8	50	63	M6	26,5	6,5	11,5	12	3	20	56	12	5,8	20	195
K904100.0001	K904100.T050P6.801P	99	55,5	80	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,8	50	68	M6	29	9	11,5	12	3,5	20	56	12	6,8	20	210
K904130.0005	K904130.T080P6.801P	130	65,5	94	42	98	28,5	23,5	13,5	29	85,2	80*	90	M6	34	10	13,5	12,5	5	25	76	20	6,8	24	420
K904150.0002	K904150.T080P6.801P	149	69	104	42	101	31	25,5	12,5	29	85,2	80*	106	M6	37	9	13,5	12,5	6,5	26	89	20	6,8	28	580
K904175.0001	K904175.T080P6.801P	174	73	107	41	114	30	31,5	11,5	26	85,2	80*	126	M6	39	11	13,5	12,5	8	26	89	20	6,8	28	800
K904200.0002	K904200.T080P6.801P	201	71	106	46	136	24,5	32	14,5	30	85,2	80*	145	M6	35	12	13,6	12,5	10	26	97	22	6,8	23	970

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

