

K905



AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE, VARUSTETTU KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA JALLA SEKÄ LUKITUSNUPILLA

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseinen kiinnitysvara d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta [sivulla ja sivulla].

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisimien K650050.

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M136 [sivulla].

Kiinnitysnuppi:

Lieriöm. käsip. G793-36, kierteitetty vaarnaruuvi [sivulla]. Musta (RAL 9011). HUOMIO: asiakkaan on valittava lukituspyörän mitta Q2 sen koneiston mittojen mukaisesti, johon käsipyörä asennetaan. Mallia K905-130 varten lukituspyörä korvataan siipimutterilla L751-32 [sivulla].

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömaisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettuihin teknisiin tietoihin [sivulla].


Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely. Vakiokoodiin on lisättävä kirjaimet ZB. Esimerkki: K905130.T080D1001PZB.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.
- Ilmaisimien tilattava erikseen.
- Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080

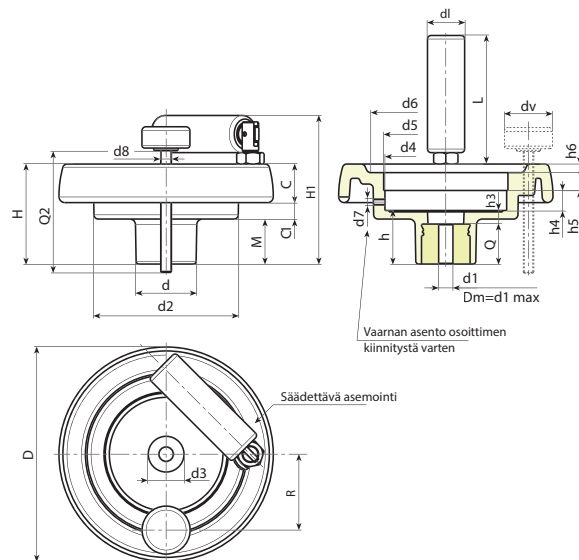

Koodi	art.	D	H	H1	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	R	d8	dl	L	Dm	d1	Q		
K905130.0002	K905130.T080P6.801P	130	65.5	94	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5	5	54	M8	25	76	20	6.8	24	430	
K905150.0003	K905150.T080P6.801P	149	69	104	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5	6.5	57	M8	26	89	20	6.8	28	615	
K905175.0006	K905175.T080P6.801P	174	73	108	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5	8	60	M8	26	89	20	6.8	28	835	
K905200.0001	K905200.T080P6.801P	201	71	106	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5	10	74	M8	26	97	22	6.8	23	999	

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Q2 = tilauksesta.

dv = 36 mm. (K905130 dv=32 mm.)