

K905



TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK JELZŐ FÉSZEKKE, FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS RÖGZÍTŐGOMBBAL

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Felszerelhető jelző:

A K650 vagy K660 típusú gravitációs pozíciójelzőket használja. A jelző csak függőleges helyzetben használható (vízszintes géptengely). A jelzőt és a megfelelő d7 hernyócsavart külön kell megvásárolni. A jelzőre vonatkozó további információk a K650 és K660 termékek oldalain találhatók [oldal:].

(*) A KS08050.T01 adapterrel a K650050 jelző szerelhető fel.

Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Oldalsó fogantyú:

Forgó fogantyú, cikksz M136 [oldal:].

Zárógomb:

G793-36 hengeres zárógomb menetes szegeccsel [oldal:]. Fekete (RAL 9011). FIGYELEM: a rögzítő zárógomb Q2 méreteit annak a gépnek a méretei alapján kell kiválasztania a vevőnek, amelyen a zárógombot alkalmazzák. A K905-130 típus esetében a rögzítő zárógombot az L751-32 szárnyas csavaranya helyettesíti [oldal:].

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal:].


Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók. Egészítse ki ZB betűkkel a standard kódot. Példa: K905130.T080D1001PZB.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- A jelzőt külön kell megrendelni.**
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében módosítani lehet a jelző fészket.

Átmérő/jelző kombinációk:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 vagy K660080

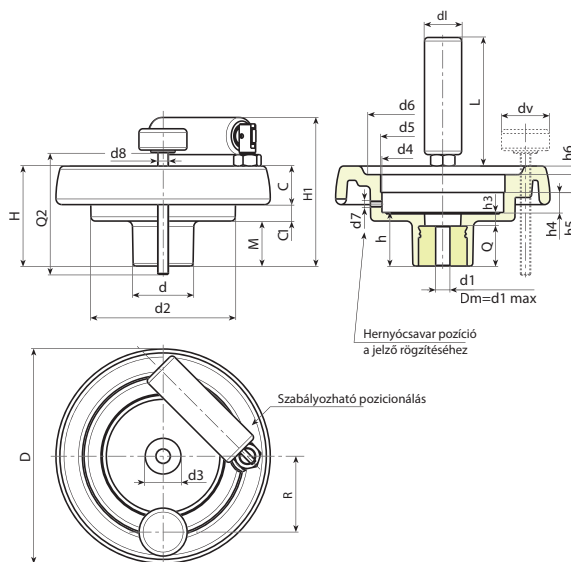

Kód	art.	D	H	H1	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5	h6	R	d8	dl	L	Dm	d1	Q	g
K905130.0002	K905130.T080P6.801P	130	65.5	94	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5	5	54	M8	25	76	20	6.8	24	430
K905150.0003	K905150.T080P6.801P	149	69	104	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5	6.5	57	M8	26	89	20	6.8	28	615
K905175.0006	K905175.T080P6.801P	174	73	108	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5	8	60	M8	26	89	20	6.8	28	835
K905200.0001	K905200.T080P6.801P	201	71	106	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5	10	74	M8	26	97	22	6.8	23	999

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

Q2 = Kérésre.

dv = 36 mm. (K905130 dv=32 mm)