

L250CIN

VLEUGELMOER VOLLEDIG IN RVS MET BLINDE SCHROEFDRAADBORING



INOX

Materiaal:

Microfusie RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:


Natuurlijk

Boring:

Blinde schroefdraadboring, bekomen in latere bewerkingsfase (tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de vleugelmoer worden geleverd in RVS AISI 316.

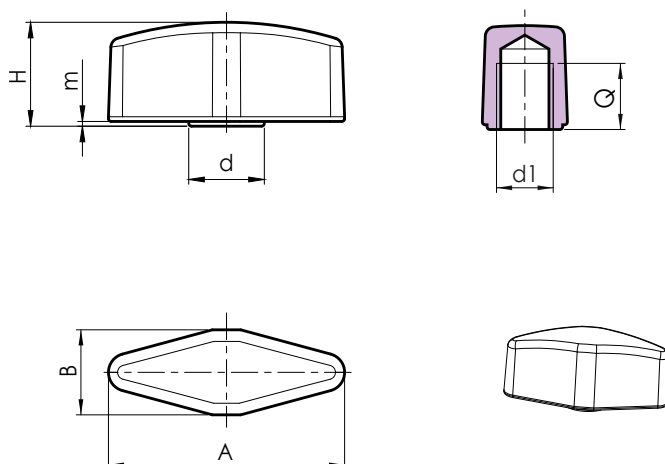

Code	Art.	A	B	H	m	d	d1 _{6H}	Q	
L25025.0001	L25025.HM06CIN	25	9	11	0,5	8	M6	6	8
L25030.0001	L25030.HM08CIN	30	11	13,5	0,5	10	M8	8	16
L25036.0001	L25036.HM10CIN	36	13	15,5	0,5	12	M10	9	27