

M135

UCHWYT Z WYBRZUSZONĄ RĘKOJĘCIĄ Z OTWOREM NA WCISK



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Wersja TG:

Gładki otwór nieprzelotowy z odkształcalnymi płytkami uszczelniającymi, uzyskany poprzez formowanie z tworzywa sztucznego.

Wersja TM:

Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie (tolerancja gwintu nie występuje).


Mocowanie:

Wersja TG:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, możliwe jest wykonanie rękojeści z gwintowanym otworem (kod TM).
- Na życzenie, w zależności od ilości, możliwe jest wykonanie średnicy d1 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].(*) UWAGA: paleta barw ograniczona.

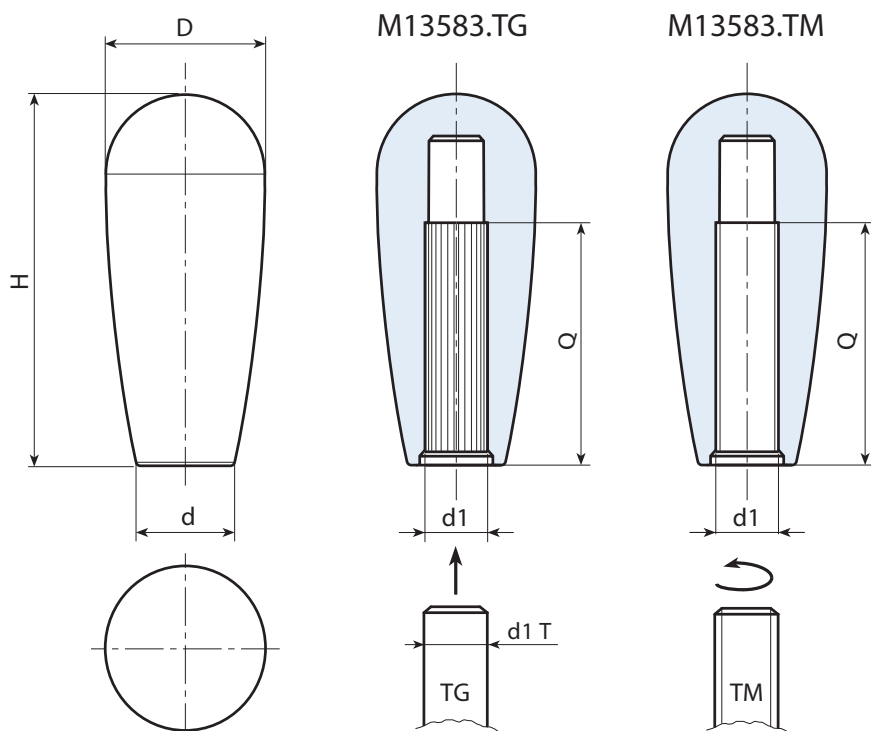

Wersja TG: Z otworem na wcisk.

Kod	art.	H	D	d	d1 T	d1	Q	g
M13583.0004	M13583.TG1001	84,5	35,5	23	+0 -0,058	10	50	64
M13583.0008	M13583.TG1201	84,5	35,5	23	+0 -0,070	12	50	62
M13583.0011	M13583.TG1401	84,5	35,5	23	+0 -0,070	14	50	59

Wersja TM: Z otworem gwintowanym.

Kod	art.	H	D	d	d1	Q	g
M13583.0017	M13583.TM1001	84,5	35,5	23	M10	50	64

