

M144



KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIIJA, RUUVI JA MUTTERI

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

M144:


- (1) Kieritetty ruuvi mustattua terästä, lieriökantainen kuusiokoloruuvi, DIN 912
- (2) Mutteri mustattua terästä, DIN 934.

M144CIN:

- (1) Kieritetty ruuvi ruostumatonta terästä (AISI 304), lieriökantainen kuusiokoloruuvi, DIN 912
- (2) Mutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) DIN 934.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla 959].

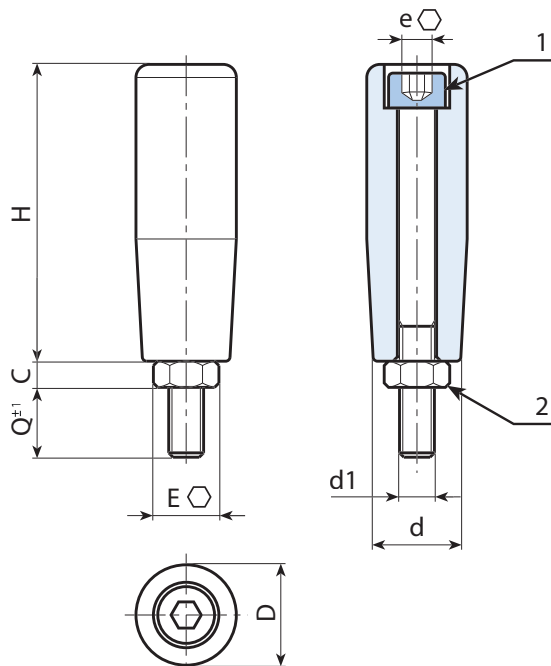

Versio M144: istukat mustattua terästä.

Koodi	art.	H	D	d	c	E	e	d1 _{6g}	Q	g
M14450.0001	M14450.TM06X0901	49	19	17	5	10	5	M6	9	30
M14450.0005	M14450.TM08X1401	49	19	17	6,5	13	6	M8	14	32
M14460.0002	M14460.TM08X1501	59	21	19	6,5	13	6	M8	14,5	56
M14470.0003	M14470.TM08X1601	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
M14470.0006	M14470.TM10X1601	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
M14480.0001	M14480.TM10X1501	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
M14490.0002	M14490.TM12X1701	89,5	27,5	24	7	19	10	M12	18	150

Versio M144CIN: ruostumattomilla teräsistukoilla (AISI 304).

Koodi	art.	H	D	d	c	E	e	d1 _{6g}	Q	g
M14450.0003	M14450.TM06X1401CIN	49	19	17	5	10	5	M6	14	30
M14450.0006	M14450.TM08X1401CIN	49	19	17	6,5	13	6	M8	14	32
M14460.0003	M14460.TM08X1501CIN	59	21	19	6,5	13	6	M8	14,5	56
M14470.0004	M14470.TM08X1601CIN	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
M14470.0007	M14470.TM10X1601CIN	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
M14480.0002	M14480.TM10X1501CIN	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
M14490.0003	M14490.TM12X1701CIN	89,5	27,5	24,5	7	19	10	M12	18	150

INOX

