

M145

KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIIJA, RENKAALLINEN

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

M145:


Kiertyvä kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittyä terästä, avaimelle tarkoitettu rengas ja kiertyvä jousiteräksinen jousi (kierretoleranssi 6g).

M145CIN:

Kiertyvä kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terästä (AISI 303), avaimelle tarkoitettu rengas ja kiertyvä jousi ruostumatonta terästä (AISI 302) (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla 959].

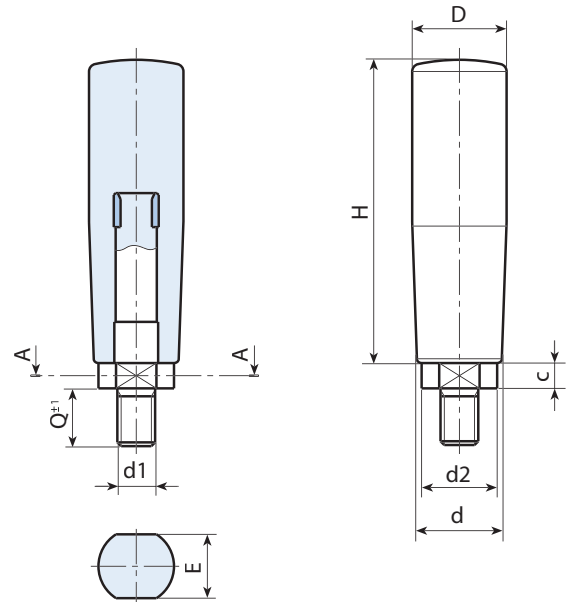

Versio M145: sinkityillä teräsistukoilla.

Koodi	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 _{6g}	Q	g
M14550.0001	M14550.TM06X1201	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0001	M14560.TM08X1501	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0001	M14570.TM08X1501	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0003	M14570.TM10X1501	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0001	M14580.TM10X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0003	M14580.TM12X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0001	M14590.TM10X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0003	M14590.TM12X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108

Versio M145CIN: ruostumattomilla teräsistukoilla (AISI 303).

INOX

Koodi	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 _{6g}	Q	g
M14550.0002	M14550.TM06X1201CIN	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0002	M14560.TM08X1501CIN	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0002	M14570.TM08X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0004	M14570.TM10X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0002	M14580.TM10X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0004	M14580.TM12X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0002	M14590.TM10X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0004	M14590.TM12X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108

