

# N245

## PERILLA MOLETEADA CON PERNO ROSCADO



### Materiales:

Poliamida reforzada.  
Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Tapón:

Tapón central de poliamida gris (RAL 7035).

### Insertos:


Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

### Notas:

(\*) Fijación brida NFLAN lateral (accesorio).

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. 959].

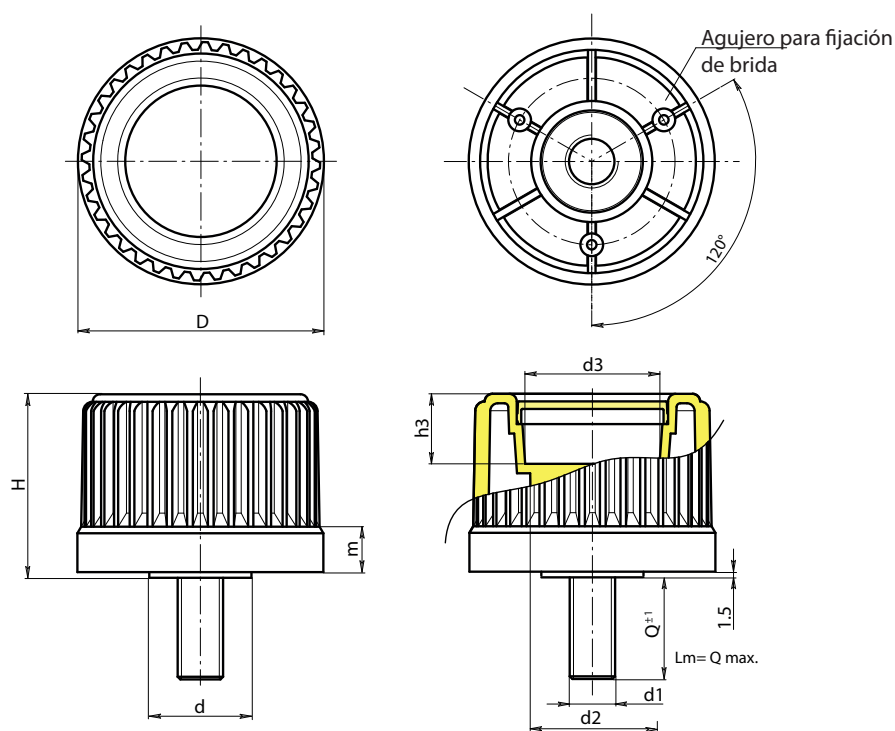

| Código      | Art.                  | D  | H    | m    | d  | d2   | d3 | h3   | LM  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  |
|-------------|-----------------------|----|------|------|----|------|----|------|-----|------------------|----|----|
| N24530.0002 | N24530.TM10X200113(*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | 20   | 18 | 5,5  | 80  | M10              | 20 | 40 |
| N24543.0001 | N24543.TM12X300113    | 43 | 37,5 | 11,5 | 22 | 27,5 | 23 | 13,5 | 90  | M12              | 30 | -  |
| N24554.0001 | N24554.TM12X300113    | 54 | 43,5 | 12   | 26 | 32   | 31 | 13,5 | 100 | M12              | 30 | -  |
| N24565.0001 | N24565.TM16X300113    | 65 | 48,5 | 12   | 27 | 32   | 36 | 18,5 | 120 | M16              | 30 | -  |
| N24578.0001 | N24578.TM16X300113    | 78 | 55,5 | 12,5 | 31 | 36   | 50 | 23,5 | 120 | M16              | 30 | -  |

LM = Longitud máxima moldeable.

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 200 unidades.

