

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Dop:

Centrale dop in grijze polyamide (RAL 7035).

Inzetstuk:


Bus met doorlopende schroefdraadboring in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6H).

Opmerkingen:

(*) NFLAN flensbevestiging lateraal (accessoire).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma) [pag. 959].

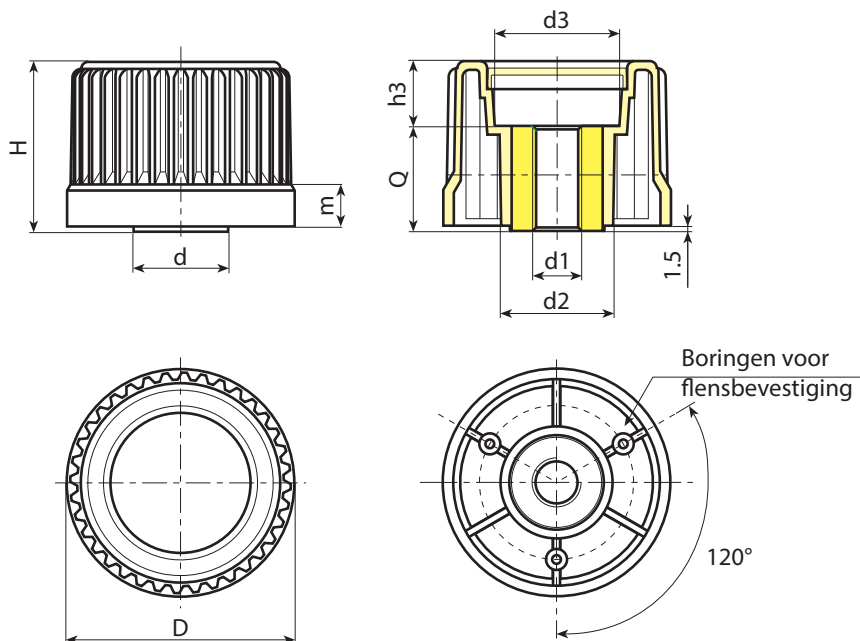

Code	Art.	D	H	m	d	d2	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
N24830.0001	N24830.TM0801 (*)	30	31,5	11,5	20	20	18	5,5	M8	26	79
N24843.0002	N24843.TM1001	43	37,5	11,5	22	27,5	23	13,5	M10	24	85
N24854.0002	N24854.TM1201	54	43,5	12	26	32	31	13,5	M12	30	155
N24865.0001	N24865.TM1201	65	48,5	12	27	32	36	18,5	M12	30	180
N24878.0001	N24878.TM1401	78	55,5	12,5	31	36	50	23,5	M14	32	270

Reeds voorziene schroefdraadboringen: N248-30 : M08-M10-M12

Reeds voorziene schroefdraadboringen: N248-43 : M08-M10-M12

Reeds voorziene schroefdraadboringen: N248-54 : M08-M10-M12

Reeds voorziene schroefdraadboringen: N248-65 : M10-M12-M14

Reeds voorziene schroefdraadboringen: N248-78 : M12-M14-M16

Opgelet: vanaf 100 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd.