

N248



PA6
+G.F.

UL94
HB



РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ РИФЛЕНАЯ С ВТУЛКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материалы:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Пробка:

Центральная пробка из серого полиамида (RAL 7035).

Вставки:


Втулка со сквозным резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

Примечания:

(*) Боковое крепление фланца NFLAN (по запросу).

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр. 959].

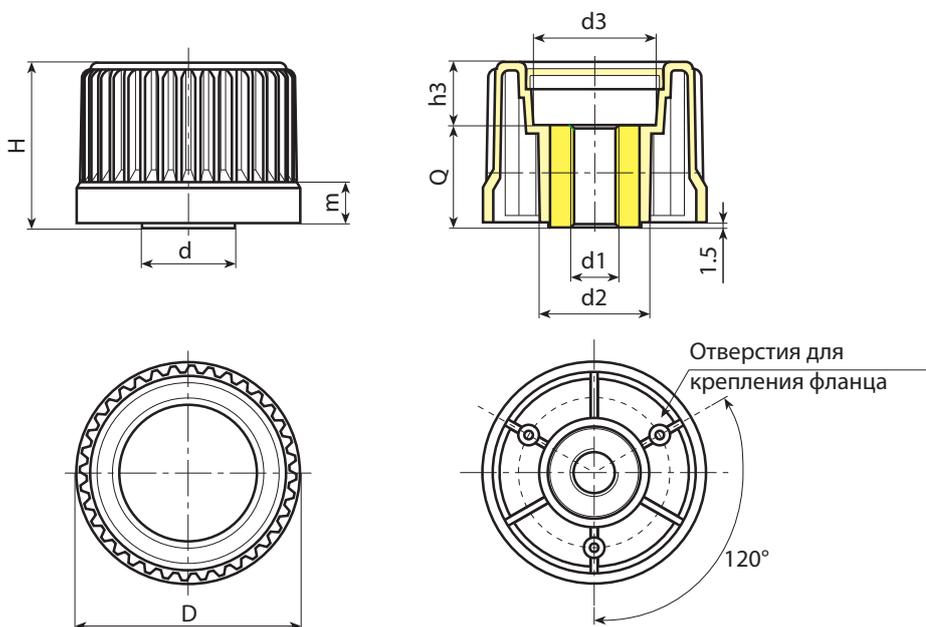

Код	Арт.	D	H	m	d	d2	d3	h3	d1 _{6H}	Q	
N24830.0001	N24830.TM0801 (*)	30	31,5	11,5	20	20	18	5,5	M8	26	79
N24843.0002	N24843.TM1001	43	37,5	11,5	22	27,5	23	13,5	M10	24	85
N24854.0002	N24854.TM1201	54	43,5	12	26	32	31	13,5	M12	30	155
N24865.0001	N24865.TM1201	65	48,5	12	27	32	36	18,5	M12	30	180
N24878.0001	N24878.TM1401	78	55,5	12,5	31	36	50	23,5	M14	32	270

Выполненные резьбовые отверстия: N248-30: M08-M10-M12

Выполненные резьбовые отверстия: N248-43: M08-M10-M12

Выполненные резьбовые отверстия: N248-54: M08-M10-M12

Выполненные резьбовые отверстия: N248-65: M10-M12-M14

Выполненные резьбовые отверстия: N248-78: M12-M14-M16

Внимание: с минимальным количеством 100 штук диаметр d1 может быть изготовлен с размерами по запросу.

