

N251

NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

BOTÃO DE CONTROLO DE LÓBULOS PARA POTENCIÓMETRO COM FLANGE

Materiais:

Botão e flange:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Botão e flange:

Acetinada.

Cor:

Botão:

Preto (RAL 9011 cód. 01).




Flange:

Preto (RAL 9011 cód. 01).

Cinza (RAL 7035 cód. 13).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág.].

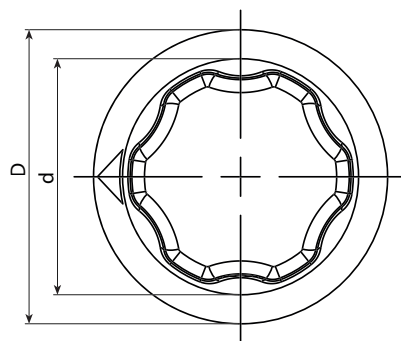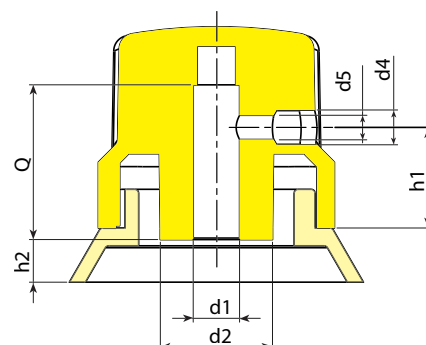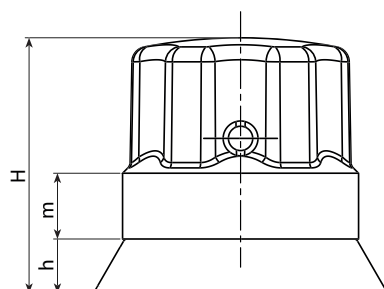

Versão com flange cinzenta (RAL 7035 cód. 13) e seta preta

Código	Art.	D	H	h	m	d	d2	d4	d5	h1	h2	d1	Q	g
N25130.0002	N25130.TG060113Z1	38	33	7	8,5	30,5	14,5	4,5	M4	13	5,5	6	20	17
N25130.0001	N25130.TG080113Z1	38	33	7	8,5	30,5	14,5	4,5	M4	13	5,5	8	20	16

Versão com flange preta (RAL 9011 cód. 01) e seta cinzenta

Código	Art.	D	H	h	m	d	d2	d4	d5	h1	h2	d1	Q	g
N25130.0004	N25130.TG060101Z1	38	33	7	8,5	30,5	14,5	4,5	M4	13	5,5	6	20	17
N25130.0003	N25130.TG080101Z1	38	33	7	8,5	30,5	14,5	4,5	M4	13	5,5	8	20	16