

# O460



## ZAWIAS Z REGULOWANYM OPOREM TARCIA I OTWOREM PRZELOTOWYM

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

- (4) Kołek ze stali ocynkowanej.
- (1) Wkręt regulacyjny oporu tarcia ze stali inox (AISI 304).
- (2) Nakrętka do wkrętu regulacyjnego ze stali inox (AISI 304).
- (3) Zaślepka maskująca kołek obrotowy z PA6.

### Otwór:

Otwór przełotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie sztucznym, do śruby zaciskowej (O460032=M04 O460047=M06).

### Regulacja oporu tarcia:





Oddziałując na wkręt regulacyjny (1) za pomocą śrubokręta, można zmieniać siłę tarcia do maksymalnej wartości:

O460032: 0,8 Nm.

O460047: 4 Nm.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

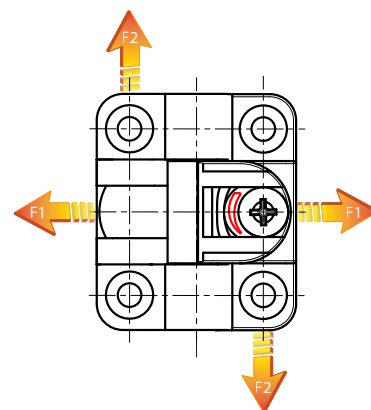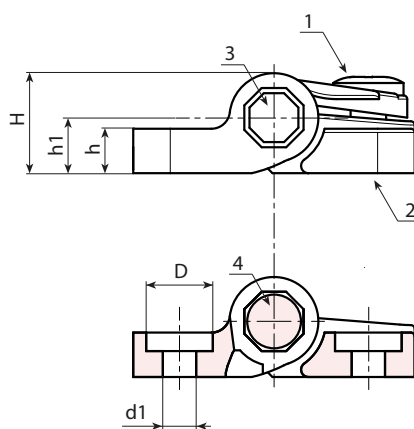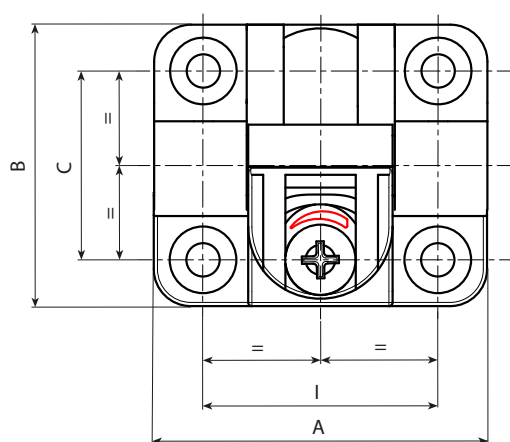

| Kod          | art.             | I    | C    | A    | B  | H    | h   | h1   | D    | d1       | g  | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|------------------|------|------|------|----|------|-----|------|------|----------|----|--------|--------|
| O460032.0001 | O460032.TG04.501 | 32   | 25,5 | 45   | 38 | 13,5 | 6   | 7,5  | 9    | 4,5 (M4) | 17 | 700    | 1400   |
| O460047.0001 | O460047.TG06.501 | 47,5 | 38   | 63,5 | 58 | 20,5 | 8,5 | 11,5 | 12,5 | 6,5 (M6) | 47 | 1500   | 2250   |