

P481

NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

ЗАГЛУШКА ТРУБНАЯ КВАДРАТНАЯ СО СКВОЗНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВСТАВКОЙ (ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Материалы:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:


Никелированная латунная втулка со сквозным резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

Крепление:

Нажатием.

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.

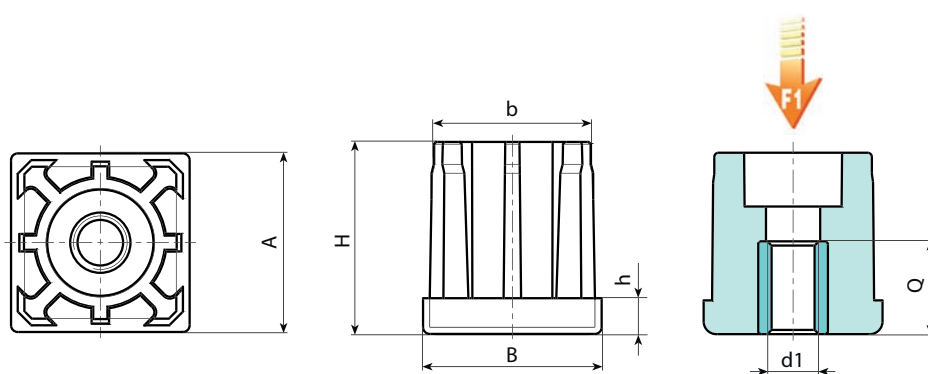

16

Код	арт.	A	B	H	h	b толщина трубы	d1 _{6H}	Q	g	F1 (kN)
-	ART_P48130.T1.5M0801	30	30	32.5	6	1,5	M8	26	63	17
-	ART_P48130.T1.5M1001	30	30	32.5	6	1,5	M10	26	59	17
-	ART_P48130.T1.5M1201	30	30	32.5	6	1,5	M12	26	55	17
-	ART_P48130.T1.5M1401	30	30	32.5	6	1,5	M14	26	50	17
-	ART_P48130.T1.5M1601	30	30	32.5	6	1,5	M16	26	46	17