

# P704



## CSEPP ALAKÚ RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSSEL ÉS ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL B TÍPUS - 12.4 GOLYÓ

### Anyagok:

Üvegszál-as poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

#### P704:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (6 g menettolerancia).

#### P704CIN:


Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (AISI 303) (6 g menettolerancia).

### Talajrögzítés:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat.

### Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.
- Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).

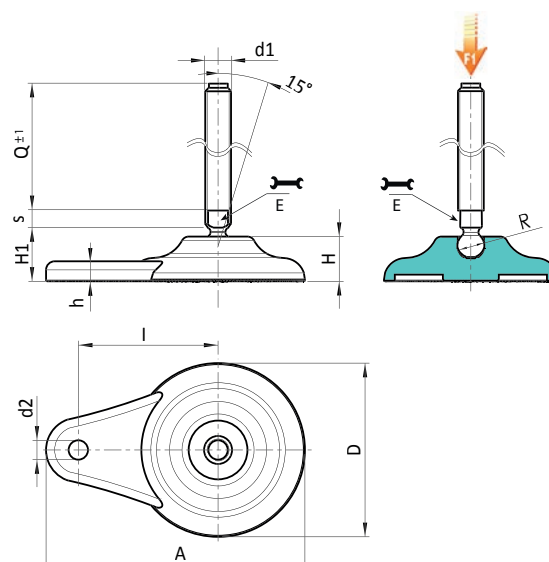

P704 változat: Csepp alakú rögzítő láb talajrögzítéssel - B típusú szárral (hatszögletű talppal a csavarkulcshoz) és 12.5 golyóval

| Kód          | Art.               | D  | H  | I  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| -            | P704080.TM16X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 70  | 156 | 10      |
| -            | P704080.TM16X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 90  | 182 | 10      |
| P704080.0003 | P704080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 110 | 208 | 10      |
| P704080.0005 | P704080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 130 | 234 | 10      |
| P704080.0007 | P704080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 150 | 260 | 10      |
| P704080.0009 | P704080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 170 | 286 | 10      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.

Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P704CIN változat: Csepp alakú rögzítő láb talajrögzítéssel - B típusú szárral - rozsdamentes acél - (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és

INOX

12.5 golyóval

| Kód          | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| P704080.0004 | P704080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 110 | 130 | 10      |
| P704080.0006 | P704080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 130 | 156 | 10      |
| P704080.0008 | P704080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 150 | 182 | 10      |
| P704080.0010 | P704080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9  | 12,4 | M16              | 170 | 208 | 10      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.

Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

