P907

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 15

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

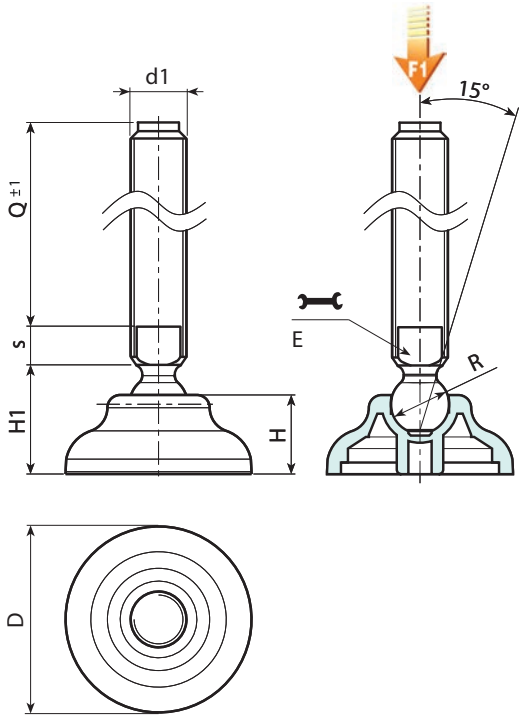

Versione P907: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15

Codice	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	g	F1 (kN)
P90760.0007	P90760.TM20X5001	60	20	26	16	7	15	M20	50	145	13
P90760.0008	P90760.TM20X7001	60	20	26	16	7	15	M20	70	185	13
P90760.0009	P90760.TM20X9001	60	20	26	16	7	15	M20	90	225	13
P90760.0001	P90760.TM20X11001	60	20	26	16	7	15	M20	110	267	13
P90760.0002	P90760.TM20X13001	60	20	26	16	7	15	M20	130	306	13
P90760.0003	P90760.TM20X15001	60	20	26	16	7	15	M20	150	346	13
P90760.0004	P90760.TM20X17001	60	20	26	16	7	15	M20	170	386	13
P90760.0005	P90760.TM20X19001	60	20	26	16	7	15	M20	190	426	13
P90760.0006	P90760.TM20X21001	60	20	26	16	7	15	M20	210	466	13

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.