

# P912

## TUKIJALKA, KIINNITYS MAAHAN NIVELLETYLLÄ B-TYYPPISELLÄ VARRELLA, TERÄSTÄ, PALLO 12,4



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

#### P912:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), jyritty avainpesä (B-tyyppi), sinkitty terästä (kierretoleranssi 6g).

#### P912CIN:


Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 12,4), jyritty avainpesä (B-tyyppi), ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

### Kiinnitys maahan:

Jalka toimitetaan siten, että maahan kiinnittämiseen tarvittavat reiät ovat suljettuja. Ne avataan yksinkertaisesti rikkomalla muovikalvo (ks. piirustus).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).

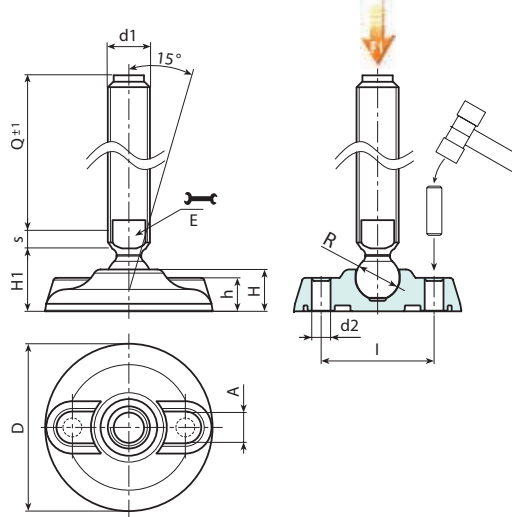

Versio P912: Tukijalka, B-tyyppinen varsi (avainpesä jyritty) ja pallo 12,4

| Koodi        | Art.               | D  | H  | I  | H1   | h  | A  | E  | s | d2 | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|------|----|----|----|---|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| P912080.0011 | P912080.TM16X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 70  | 146 | 10      |
| P912080.0012 | P912080.TM16X9001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 90  | 172 | 10      |
| P912080.0001 | P912080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 110 | 198 | 10      |
| P912080.0003 | P912080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 130 | 224 | 10      |
| P912080.0005 | P912080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 150 | 250 | 10      |
| P912080.0008 | P912080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 170 | 276 | 10      |

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi. Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

Versio P912CIN: Tukijalka, B-tyyppinen varsi - RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ - (avainpesä jyritty) ja pallo R12,4

INOX

| Koodi        | Art.                  | D  | H  | I  | H1   | h  | A  | E  | s | d2 | R    | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|------|----|----|----|---|----|------|------------------|-----|-----|---------|
| P912080.0002 | P912080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 110 | 198 | 10      |
| P912080.0004 | P912080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 130 | 224 | 10      |
| P912080.0007 | P912080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 150 | 250 | 10      |
| P912080.0009 | P912080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 12.5 | M16              | 170 | 276 | 10      |

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi. Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

