

# R158



## SCHWERLAST-LENKROLLE AUS POLYAMID MIT RECHTECKIGER DREHPLATTE AUS STAHL UND FESTSTELLER

### Material:

#### Radkörper (1):

Polyamid. Öl- und fettbeständig.

#### Lauffläche (2):

Polyamid. Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

(1-2) Weiß natur.

(3-4-5-6) Blau nach Verzinkung.

### Nabe (4):

Sicherer und leichter Lauf des Rades unter Schwerlast durch 2 Kugellager in der Nabe.

### Bügel (3):

Massive Gabel aus Stahl (DD13) mit integrierter Feststellung.

### Dreheinheit (5):


Dreheinheit aus Stahl mit doppelter Kugellagerung, montiert mit Schraube der Klasse 8.8 und rechteckiger Drehplatte mit vier Langlochbohrungen zur Befestigung.

### Radbefestigung (6):

Sechskantschraube und selbstsichernde Mutter aus Stahl

### Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R158 bitte durch den Code R148 ersetzen).

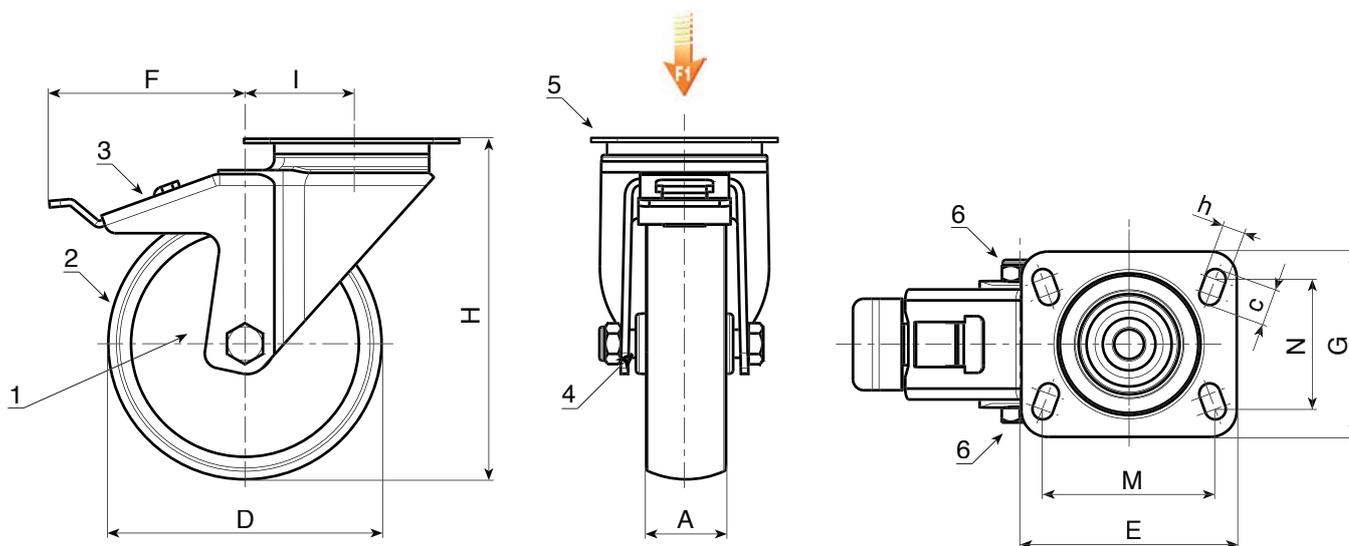

| Code         | Art.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | g | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|---|---------|
| R158100.0001 | R158100.T35P080X060 | 100 | 35 | 135 | 47 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 99  | - | 370     |
| R158125.0001 | R158125.T35P080X060 | 125 | 35 | 161 | 51 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 100 | - | 380     |
| R158125.0002 | R158125.T45P105X080 | 125 | 45 | 164 | 61 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 104 | - | 600     |
| R158150.0001 | R158150.T40P105X080 | 150 | 40 | 188 | 45 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 108 | - | 330     |
| R158150.0002 | R158150.T45P105X080 | 150 | 45 | 195 | 60 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 107 | - | 600     |
| R158200.0001 | R158200.T50P105X080 | 200 | 50 | 242 | 59 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 109 | - | 600     |