R209CIN

INOX

max 4 Km/h | +60° -20° | PA6 | PU | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

ROUE EN POLYAMIDE / POLYURÉTHANE AVEC FOURCHE FIXE EN ACIER INOXYDABLE

Matériaux :
Corps de roue (1) :
Polyamide. Résistante aux huiles et aux graisses.
Surface de roulement (2):
Polyuréthane injecté. Dureté 60 ± 5 Shore D.

Surface :
Lisse.

Couleur :
(1) Blanc naturel.
(2) Rouge (Ral 3013).
(3-4-6) Inox naturel.

Rotation roue (4):
Le trou pour l'axe de rotation est réalisé par moulage dans le plastique. Un tube en acier inoxydable (Aisi 304) est placé entre le goujon et le trou en guise de protection.

Support (3) :
Fourche fixe en acier inoxydable (Aisi 304), avec base perforée pour fixation.

Fixation des roues (6) :
Vis en acier inoxydable (Aisi 304) à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier inoxydable (Aisi 304).

Demandes spéciales :
- Sur demande et avec un minimum de 20 pièces, la roue peut être fournie avec une cage à aiguilles (remplacer le code R209CIN par le code R239CIN).

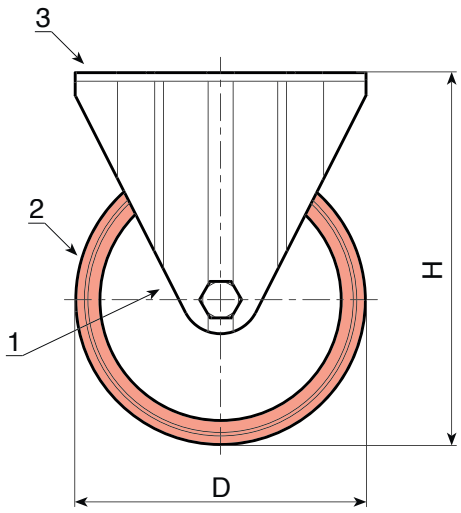

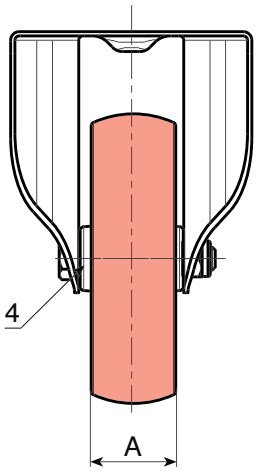

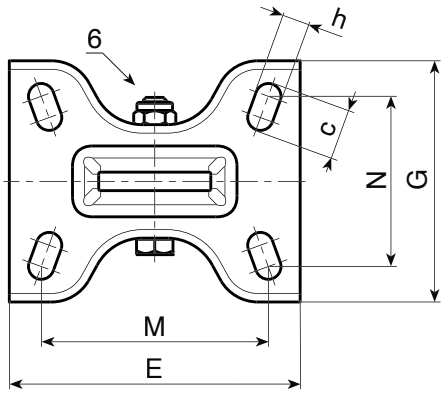

INOX

Code	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R209080.0002	R209080.T30P080X060CIN	**80**	30	108	100	84	80	60	12	**9**	379	100
R209100.0002	R209100.T30P080X060CIN	**100**	30	127	100	84	80	60	12	**9**	394	130
-	R209125.T35P080X060CIN	**125**	35	155	100	84	80	60	12	**9**	550	180
R209150.0002	R209150.T40P080X060CIN	**150**	40	184	100	84	80	60	12	**9**	529	140
R209200.0002	R209200.T50P105X080CIN	**200**	50	240	135	110	105	80	23	**11**	1686	300