

R209CIN

INOX

max
4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА / ПОЛИУРЕТАНА С НЕПОВОРОТНОЙ ВИЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Материалы:

Корпус колеса (1):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Контактный слой (2):

Литой полиуретан. Твердость 60 ± 5 Shore D.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(1) Белый натуральный.

(2) Красн (RaI 3013).

(3-4-6) Натуральная нержавеющая сталь.

Вращение колеса (4):

Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из нержавеющей стали (Aisi 304).

Кронштейн (3):

Неповоротная вилка из нержавеющей стали (Aisi 304), опорная поверхность с крепежными отверстиями.

Крепление колеса (6):




Винт из нержавеющей стали (Aisi 304) с шестигранной головкой и гайка из нержавеющей стали (Aisi 304).

Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R209CIN кодом R239CIN).



18

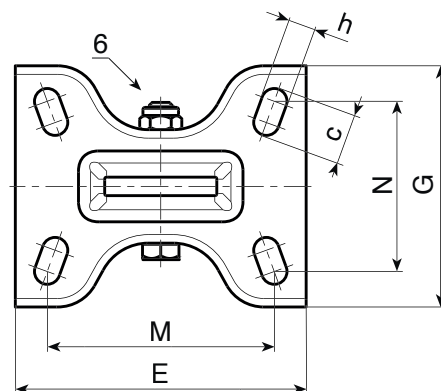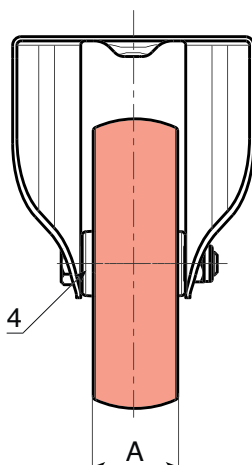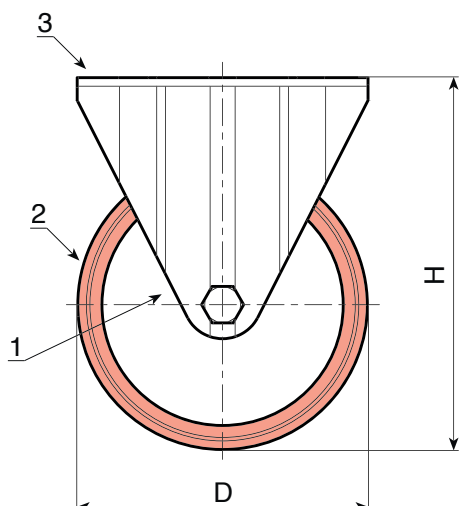

INOX

Код	арт.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R209080.0002	R209080.T30P080X060CIN	80	30	108	100	84	80	60	12	9	379	100
R209100.0002	R209100.T30P080X060CIN	100	30	127	100	84	80	60	12	9	394	130
-	R209125.T35P080X060CIN	125	35	155	100	84	80	60	12	9	550	180
R209150.0002	R209150.T40P080X060CIN	150	40	184	100	84	80	60	12	9	529	140
R209200.0002	R209200.T50P105X080CIN	200	50	240	135	110	105	80	23	11	1686	300