R309

ROUE AVEC JANTE EN TÔLE / CAOUTCHOUC AVEC FOURCHE FIXE EN ACIER

Matériaux :
Corps de roue :
Deux disques en tôle emboutie (acier DD13) rivetés ensemble pour ne former qu'un seul corps.
Surface de roulement :
Surface de roulement trapézoïdale en caoutchouc naturel. Dureté 85 ± 4 Shore A.

Surface :
Lisse.

Couleur :
(2) Noir (Ral 9011).
(1-3-4-6) Bleu de galvanisation.

Rotation roue :
La perforation pour le pivot de rotation est réalisée par emboutissage de tôle. Une douille noire en polyamide est placée entre le pivot et le trou.

Support (3) :
Fourche en acier (DD13), avec base perforée pour fixation.

Fixation des roues (6) :
Vis en acier à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier.

Demandes spéciales :
- Sur demande et avec un minimum de 20 pièces, la roue peut être fournie avec une cage à aiguilles (remplacer le code R309 par le code R339).

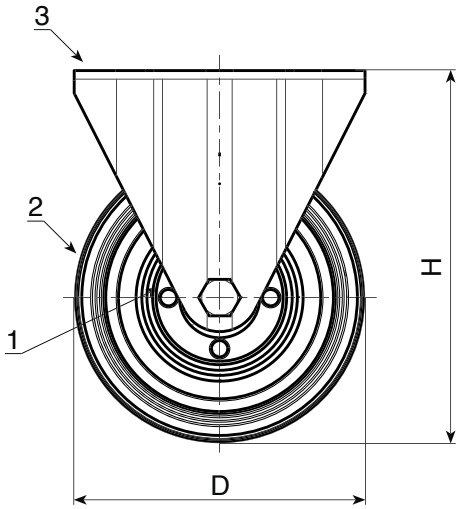

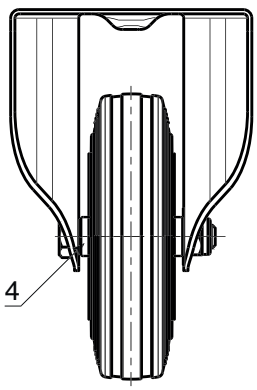

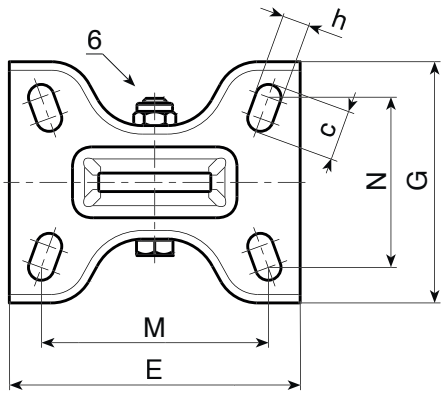

Code	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R309080.0001	R309080.T25P080X060	**80**	25	108	102	84	80	60	12	**9**	-	50
R309100.0001	R309100.T30P080X060	**100**	30	127	102	84	80	60	12	**9**	-	70
R309125.0001	R309125.T37P080X060	**125**	37.5	155	100	84	80	60	12	**9**	-	100
R309150.0001	R309150.T37P080X060	**150**	37.5	183	100	84	80	60	12	**9**	-	140
R309180.0001	R309180.T45P105X080	**180**	45	230	135	110	105	80	23	**11**	-	180
R309200.0001	R309200.T50P105X080	**200**	50	240	135	110	105	80	23	**11**	-	220