

R402



PYÖRÄ POLYPROPYLEENIA / KUMIA, KIERTÄVÄ PYÖREÄ TERÄSKANNATIN JA SILEÄ LÄPIREIKÄ, JARRULLINEN

Materiaalit:

Pyörän runko:

Polypropyleeni.

Kulutuspinta:

Synteettinen termoplastinen kumi. Kovuus 93 ± 3 Shore A.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1) Musta (RAL 9011).

(2) Vaalea harmaa.

(3-4-5-6-7) Sinkitetty sininen.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin. Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu sinkitty teräsputki.

Kannatin (3):

Teräshaarukka (DD13), integroitu jarru. Jarrun käyttövipu puristettua harmaata muovia.

Pyörivä ryhmä (5):

Pyörivä teräsryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja sileä kiinnitysreikä (reiän toleranssi H7).

Pyörän kiinnitys (6):




Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä teräsmutteriin.

Roskasuojus (7):

Roskilta suojaava levy, leikattua terästä, kiinnitetty kummaltakin sivulta.

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.

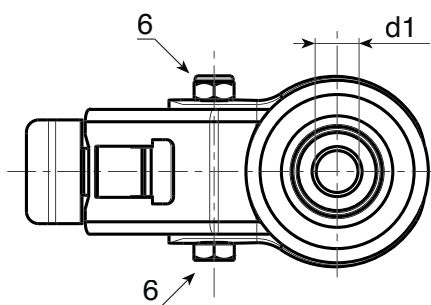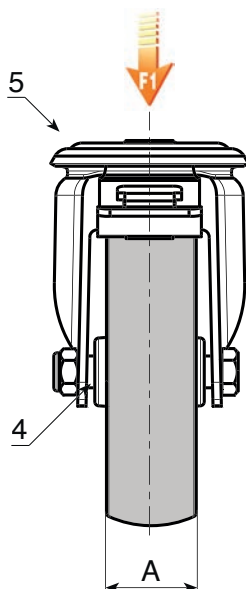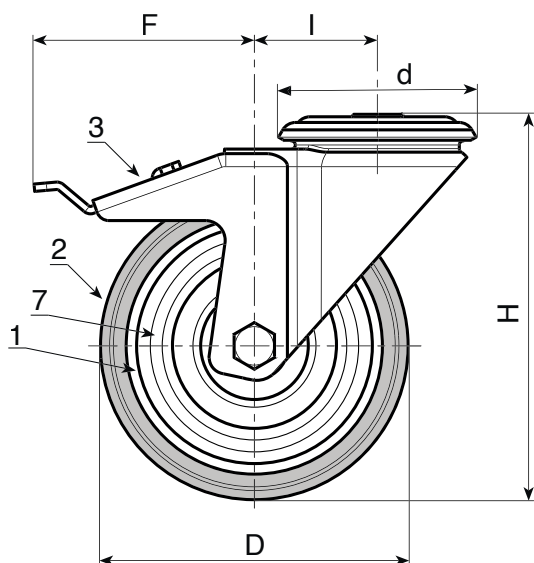

Koodi	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R402050.0001	R402050.T18D12	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R402063.0001	R402063.T22D12	63	22	90	26	48	84	12	-	60
R402080.0001	R402080.T22D12	80	22	109	25	48	84	12	-	60
R402100.0001	R402100.T27D12	100	27	134	36	57	106	12	-	80
R402125.0001	R402125.T27D12	125	27	159	35	57	106	12	-	80