

R404



RODA EM POLIPROPILENO / BORRACHA COM SUPORTE GIRATÓRIO REDONDO EM AÇO E PERNO ROSCADO COM TRAVÃO

Materiais:
Corpo da roda:
Polipropileno.
Banda de rodagem:
Borracha termoplástica sintética. Dureza 93 ± 3 Shore A.

Superfície:
Lisa.

Cor:
(1) Preto (RAL 9011).
(2) Cinzento claro.
(3-4-5-6-7) Zincagem a azul.

Rotação da roda (4):
O furo para o perno de rotação é obtido por moldagem no plástico. Como proteção entre o parafuso prisioneiro e o furo, está posicionado um tubo de aço zincado.

Suporte (3):
Garfo em aço (DD13), com travão integrado. Alavanca de acionamento do travão moldada em plástico cinzento.


Grupo giratório (5):
Grupo giratório em aço com coroa de esferas dupla e perno roscado (tolerância de rosca 6g).

Fixação da roda (6):
Parafuso em aço com cabeça hexagonal, acoplado a uma porca em aço.

Para-fios (7):
Disco para-fios em aço recortado fixado em ambos os lados.

Pedidos especiais:

- Com uma quantidade mínima de 100 peças, o perno roscado pode ser fornecido em M12 quando presente em M10, e vice-versa em M10 quando presente em M12.

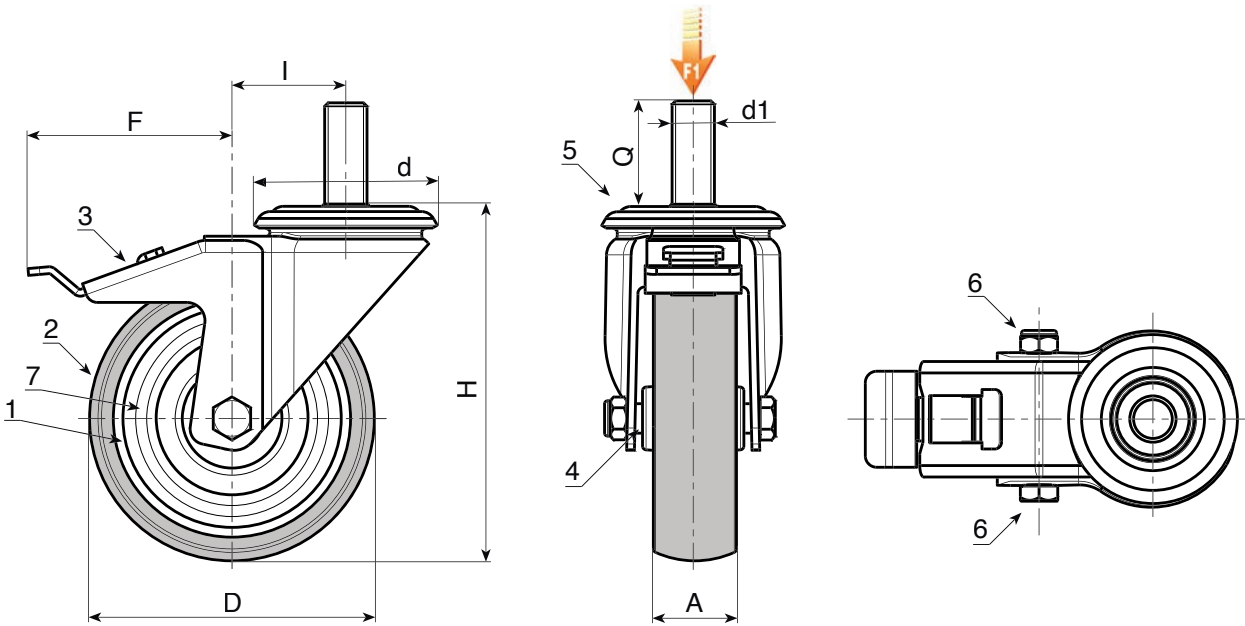

Código	art.	D	A	H	I	d	F	d16g	Q	g	F1 (Kg)
R404050.0001	R404050.T18M10X25	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R404063.0001	R404063.T22M10X25	63	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
R404080.0001	R404080.T22M10X25	80	22	109	25	48	84	M10	25	-	60
R404100.0001	R404100.T27M12X30	100	27	134	36	57	106	M12	30	-	80
R404125.0001	R404125.T27M12X30	125	27	159	35	57	106	M12	30	-	80