

R600



PELKKÄ PYÖRÄ, RUNKO POLYPROPYLEENIA JA KULUTUSPINTA TERMOPLASTISTA KUMIA

Materiaalit:

Pyörän runko:

Polypropyleeni.

Kulutuspinna:

Synteettinen termoplastinen kumi. Kovuus 93 ± 3 Shore A.

Pinta:

Sileä.

Väri:

Runko:

Vaalea harmaa.

Kulutuspinna:


Tumma harmaa.

Pyörän pyörintä:

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin.

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta pyörä voidaan toimittaa materiaalista, jolla on korkea sähkönjohtavuus (ESD).

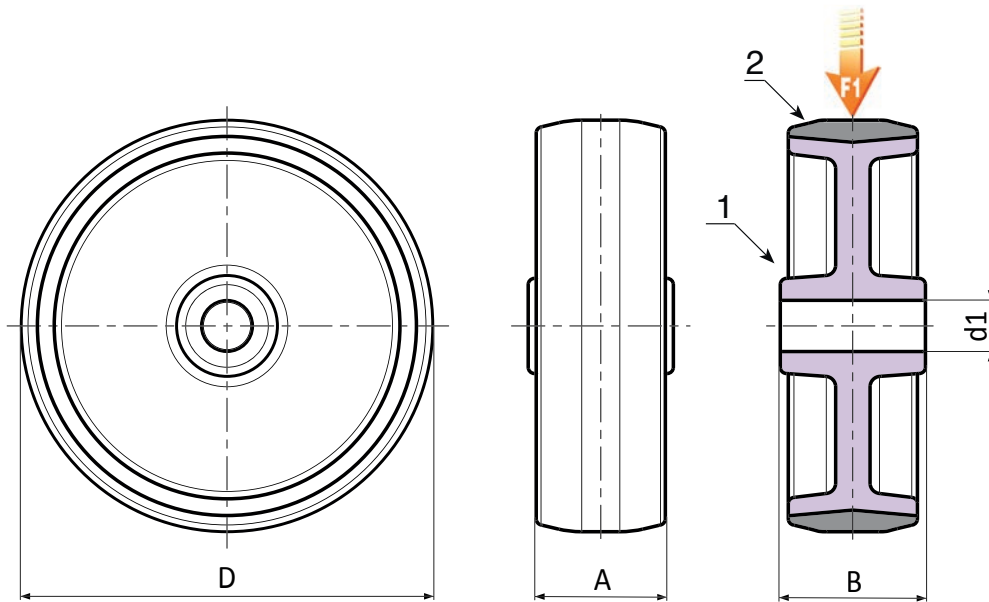

Versio: vakio.

Koodi	art.	D	A	B	d1	g	F1 (Kg)
R600050.0001	R600050.T18D08	50	18	22	8	-	40
R600063.0001	R600063.T22D10	63	22	27	10	-	60
R600080.0002	R600080.T22D10	80	22	27	10	-	60
R600100.0001	R600100.T27D12	100	27	32	12	-	80
R600125.0001	R600125.T27D12	125	27	32	12	-	80

ESD-versio: pyörä on valmistettu sähköä johtavasta materiaalista.



Koodi	art.	D	A	B	d1	g	F1 (Kg)
R600050.0002	R600050.T18D08ESD	50	18	21	8	-	40
R600060.0001	R600060.T22D10ESD	60	22	29	10	-	60
-	R600080.T24D10ESD	80	24	29	10	-	60
-	R600100.T29D12ESD	100	29	34	12	-	80
-	R600125.T29D12ESD	125	29	32	12	-	80