

R602



POLIPROPILÉN / GUMIKERÉK KEREK ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL, FÉKKEL

Anyagok:

Keréktest:

Polipropilén.

Futófelület:

Szintetikus termoplasztikus gumi. Keménység 93 ± 3 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Sötétszürke.

(2) Világosszürke.

(3-4-5-6-7) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel. Szürke műanyagból öntött fékműködtető kar.

Forgó szerelvény (5):


Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrési).

Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Speciális kérések:

- Kérésre nagy elektromos vezetőképességű (ESD) anyagból készült kerék is szállítható.

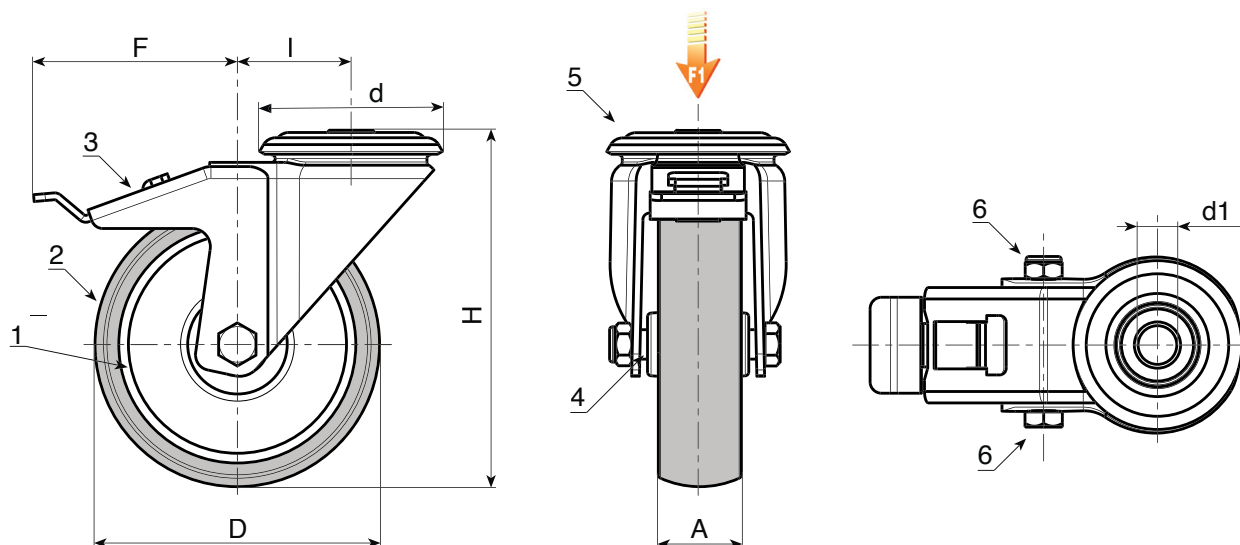

Változat: szabványos.

Kód	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R602050.0001	R602050.T18D12	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R602063.0001	R602063.T22D12	63	22	90	26	48	84	12	-	60
R602080.0001	R602080.T22D12	80	22	109	25	48	84	12	-	60
R602100.0001	R602100.T27D12	100	27	134	36	57	106	12	-	80
R602125.0001	R602125.T27D12	125	27	159	35	57	106	12	-	80

ESD változat: vezetőképes anyagból készült kerékekkel.



Kód	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R602050.0002	R602050.T18D12ESD	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R602060.0001	R602060.T22D12ESD	60	22	90	26	48	84	12	-	60
R602080.0002	R602080.T24D12ESD	80	24	109	25	48	84	12	-	60
R602100.0002	R602100.T29D12ESD	100	29	134	36	57	106	12	-	80
R602125.0002	R602125.T29D12ESD	125	29	159	35	57	106	12	-	80