

R604

NEW



POLIPROPILÉN / GUMIKERÉK KEREK ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS MENETES SZEGECCSEL, FÉKKEL

Anyagok:

Keréktest:

Polipropilén.

Futófelület:

Szintetikus termoplasztikus gumi. Keménység 93 ± 3 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Sötétszürke.

(2) Világosszürke.

(3-4-5-6-7) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel. Szürke műanyagból öntött fékműködtető kar.

Forgó szerelvény (5):


Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és menetes szegecs (6g menettolerancia).

Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Speciális kérések:

- Minimum 100 darab esetén M12-es menetes szegecsek is szállíthatók M10-es helyett, és fordítva.
- Kérésre nagy elektromos vezetőképességű (ESD) anyagból készült kerék is szállítható.

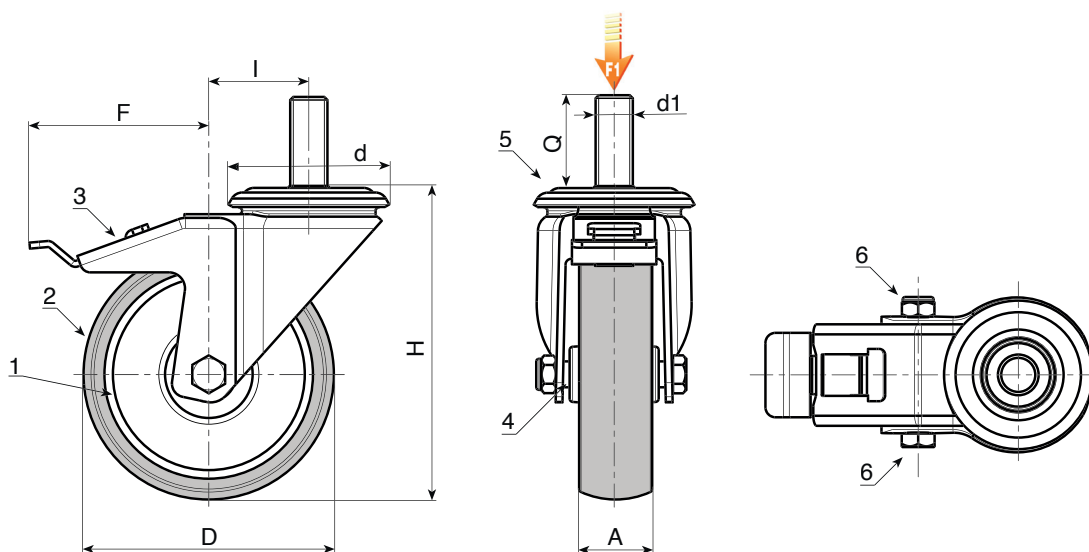

Változat: szabványos.

Kód	art.	D	A	H	I	d	F	d16g	Q	g	F1 (Kg)
R604050.0001	R604050.T18M10X25	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R604063.0001	R604063.T22M10X25	63	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
R604080.0001	R604080.T22M10X25	80	22	109	25	48	84	M10	25	-	60
R604100.0001	R604100.T27M12X30	100	27	134	36	57	106	M12	30	-	80
R604125.0001	R604125.T27M12X30	125	27	159	35	57	106	M12	30	-	80

ESD változat: vezetőképes anyagból készült kerékkel.



Kód	art.	D	A	H	I	d	F	d16g	Q	g	F1 (Kg)
R604050.0002	R604050.T18M10X25ESD	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R604060.0001	R604060.T22M10X25ESD	60	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
-	R604080.T24M10X25ESD	80	24	109	25	48	84	M10	25	-	60
-	R604100.T29M12X30ESD	100	29	134	36	57	106	M12	30	-	80
-	R604125.T29M12X30ESD	125	29	159	35	57	106	M12	30	-	80