S113

КАБЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА

+80° -20° | PP +SBS | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Материалы:
(4) Сплав на основе полипропилена и каучука SBS, 75 Shore.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
(1) Латунная вставка с гнездовым контактом EN 60794:12.
(2) Кабельная трубка из отожженной меди.
(3) Винт с шестиугольным гнездом DIN 913-45H (для исполнения F95-00 – 2 установочные винта).

Специальные Запросы:
- Нет.

S113+S112

S113+S114

S113+S118



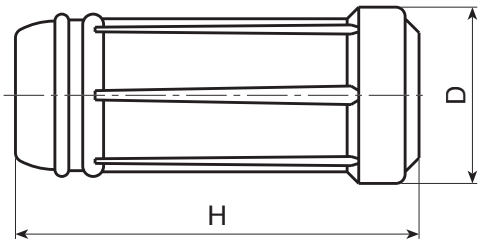

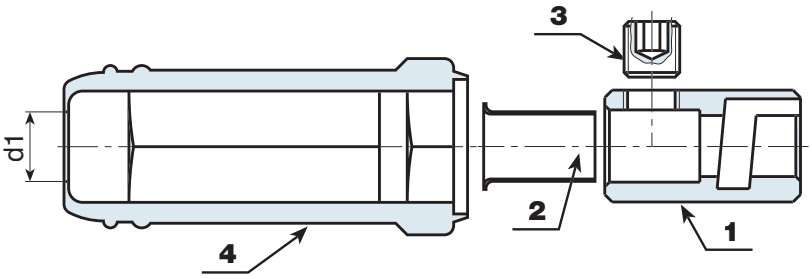

Код	арт.	D	H	d	c	e	d1	g	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	**24.5**	59	9	10.5	14	8.5	**38**	200
S113.0002	S113.F3550	**35**	87	13	16	21	11	**104**	250
S113.0003	S113.F7000	**38**	87	13	16.5	24	15.5	**151**	400
S113.0004	S113.F9500	**38**	87	13	16	24	15.5	**188**	500