

S603



PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

SPULENDORN FÜR DRAHTSPULENAUFNAHME FÜR MIG/MAG SCHWEISSGERÄTE

Material:

(1-2) Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:


(3-8) Linksdrehende Mutter aus verzinktem Stahl.
(4) Scheibe aus verzinktem Stahl.
(5-7) Federeinheit aus brüniertem Stahl.
(6) Welle mit 2 Außengewinden aus verzinktem Stahl.

Weitere Möglichkeiten:

- Keine.

ACHTUNG:

Der Spulendorn S603 ist für Spulen aus Kunststoff oder Metall mit Innenrahmen sowie mit Innendurchmesser von 53 mm und einer Breite von 100 mm.

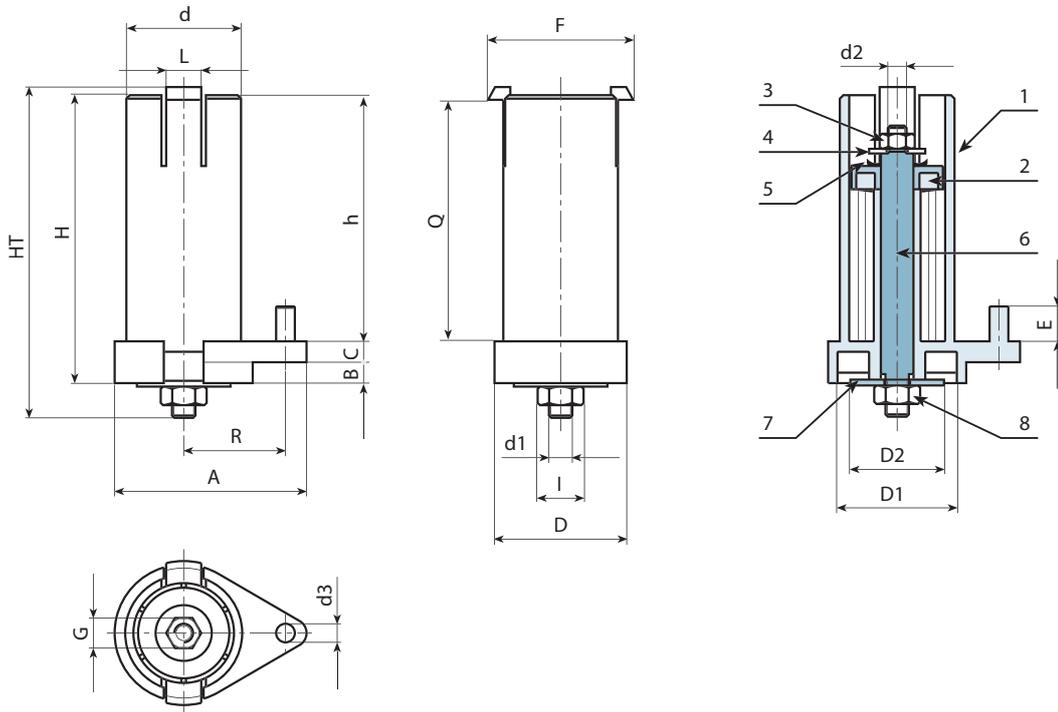

| Code | Art. | D | D1 | D2 | HT | H | d | d1 | d2 | d3 | h | A | B | C | E | F | G | I | L | Q | R | g |
|--------------|-------------|----|----|----|-----|-----|----|-----------|----------|----|-----|----|---|---|----|----|----|----|----|-----|------|-----|
| S603118.0001 | S603118.T01 | 60 | 51 | 40 | 137 | 118 | 50 | M10 SX | M8 SX | 8 | 107 | 82 | 3 | 9 | 15 | 63 | 13 | 17 | 15 | 104 | 43.5 | 295 |
| S603124.0001 | S603124.T01 | 60 | 51 | 40 | 145 | 124 | 50 | M10 SX | M8 SX | 8 | 107 | 82 | 9 | 9 | 15 | 63 | 13 | 17 | 15 | 104 | 43.5 | 315 |