

# T419



## MAGNES NEODYMOWY OKRĄGŁY W OPRAWIE ZE STALI OCYNKOWANEJ I WYSTAJĄCYM GWINTOWANYM OTWOREM

### Materiały:

- (1) Oprawa toczona ze stali automatowej, otwór gwintowany nieprzelotowy, wystający (tolerancja gwintu 6H).
- (2) Magnes płaski z ferrytu.
- (3) Rozpórka ze sztucznego tworzywa.

### Powierzchnia:


Gładka.

### Kolor:

Cynkowanie na niebiesko standard.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, stalowa oprawa modelu T419 może być wykonana w czarnym ocynku (odporność na mgłę solną do 720 godzin).

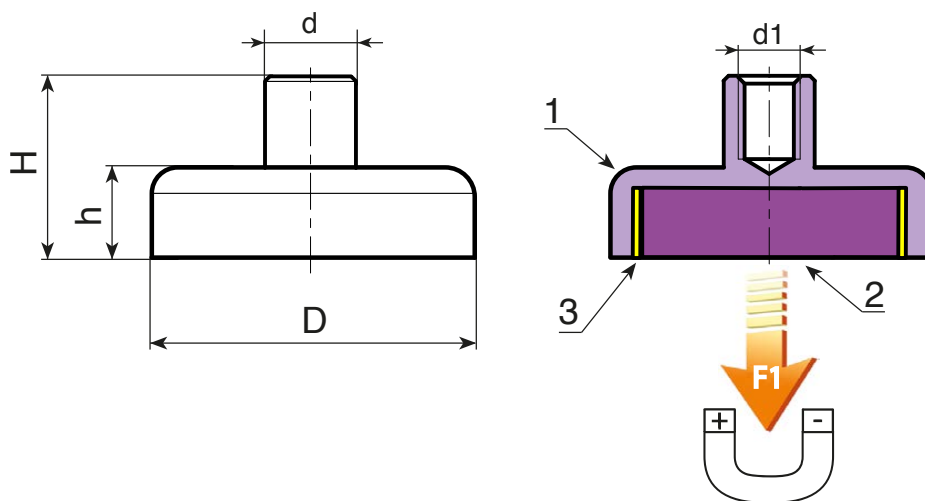

| Kod          | art.          | D      | h±0,2 | H             | d±0,2 | d1±H | g  | F1(N) |
|--------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|------|----|-------|
| T419006.0001 | T419006.VZM03 | 06±0,1 | 4,5   | 11,5+0,3/-0,2 | 6     | M3   | 2  | 5     |
| T419008.0001 | T419008.VZM03 | 08±0,1 | 4,5   | 11,5+0,3/-0,2 | 6     | M3   | 3  | 13    |
| T419010.0001 | T419010.VZM03 | 10±0,1 | 4,5   | 11,5+0,3/-0,2 | 6     | M3   | 4  | 25    |
| T419013.0001 | T419013.VZM03 | 13±0,1 | 4,5   | 11,5+0,3/-0,2 | 6     | M3   | 5  | 60    |
| T419016.0001 | T419016.VZM04 | 16±0,1 | 4,5   | 11,5+0,3/-0,2 | 6     | M4   | 7  | 95    |
| T419020.0001 | T419020.VZM04 | 20±0,1 | 6     | 13+0,3/-0,2   | 8     | M4   | 16 | 140   |
| T419025.0001 | T419025.VZM04 | 25±0,1 | 7     | 14+0,5/-0,3   | 8     | M4   | 27 | 200   |
| T419032.0001 | T419032.VZM05 | 32±0,2 | 7     | 15,5+0,5/-0,3 | 10    | M5   | 45 | 350   |
| T419040.0001 | T419040.VZM06 | 40±0,2 | 8     | 18+0,5/-0,3   | 10    | M6   | 80 | 670   |