

T433



MAGNES CYLINDRYCZNY NEODYMOWY W OPRAWIE Z OCYNKOWANEJ STALI W TOLERANCJI h6

Materiały:

- (1) Oprawa toczona ze stali automatowej, tolerancja zewnętrzna h6.
- (2) Magnes cylindryczny ze stopu Neodym-Żelazo-Bor (NdFeB).
- (3) Rozpórka ze sztucznego tworzywa.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:


Cynkowanie na niebiesko standard.

UWAGA:

Magnes można skrócić lub obrobić do uzyskania wymiaru k, bez jakichkolwiek strat.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

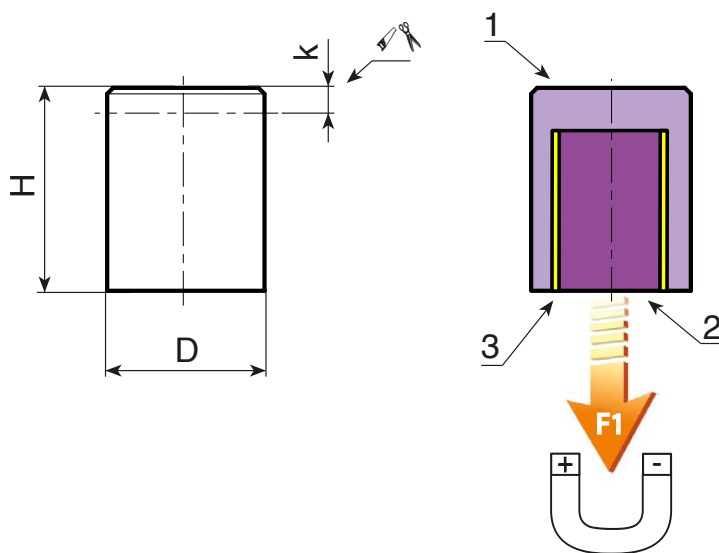

Kod	art.	D h6	H ±0,2	k	g	F1 (N)
T433004.0001	T433004.VZ	04	10	7	1	2,5
T433005.0001	T433005.VZ	05	10	6	1,5	4,5
T433006.0001	T433006.VZ	06	10	5	2	6
T433008.0001	T433008.VZ	08	12	7	5	12
T433010.0001	T433010.VZ	10	16	11	10	24
T433013.0001	T433013.VZ	13	18	13	18	60
T433016.0001	T433016.VZ	16	20	15	31	90
T433020.0001	T433020.VZ	20	25	18	61	135
T433025.0001	T433025.VZ	25	30	22	114	190
T433032.0001	T433032.VZ	32	35	27	217	340