

W100HIN

NEW

+200°
-40°

AISI
304

RoHS
COMPLIANT

GELOBT HANDWIEL IN RVS MET SCHROEFDRAADBORING

INOX

Materiaal:

Microfusie RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Gesatineerd door elektrolytisch polijsten.

Kleur:

Natuurlijk.

Boring:

Versie HNM:

Blinde schroefdraadboring (schroefdraad tolerantie 6H).

Versie HND:




Blinde gladde boring (tolerantie boring H7).

Speciale verzoeken:

- Geen.



06

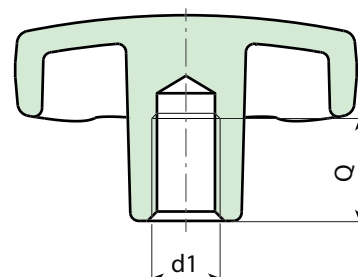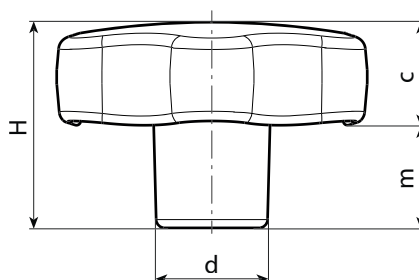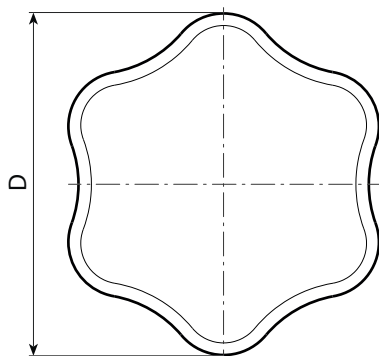

Versie HNM: met blinde schroefdraadboring.

INOX

Code	Art.	D	H	d	m	d1 ^{6H}	Q	g
W10030.0002	W10030.HNM05HIN	30	21	11	11	M5	10	-
W10030.0003	W10030.HNM06HIN	30	21	11	11	M6	10	-
W10040.0003	W10040.HNM06HIN	40	24	13	12	M6	12	-
W10040.0004	W10040.HNM08HIN	40	24	13	12	M8	15	-
W10050.0003	W10050.HNM08HIN	50	31	15	13,5	M8	15	-
W10050.0004	W10050.HNM10HIN	50	31	15	13,5	M10	18	-
W10060.0003	W10060.HNM08HIN	60	39	17	18	M8	15	170
W10060.0004	W10060.HNM10HIN	60	39	17	18	M10	18	170
W10060.0005	W10060.HNM12HIN	60	39	17	18	M12	22	170

Versie HND: met blinde gladde boring H7

INOX

Code	Art.	D	H	d	m	d1 ^{H7}	Q	g
W10040.0002	W10040.HND08HIN	40	24	13	12	08	15	-
W10050.0002	W10050.HND10HIN	50	31	15	13,5	10	18	-
W10060.0002	W10060.HND12HIN	60	39	17	18	12	22	170