

W102HIN

NEW

+200°
-40°

AISI
304

RoHS
COMPLIANT

POKRĘTŁO PEŁNE GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z GWINTOWANYM OTWOREM

INOX

Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

Powierzchnia:

Satynowana przez elektropolowanie.

Kolor:

Naturalny.

Otwór:

Wersja HNM:

Otwór gwintowany nieprzelotowy (tolerancja gwintu 6H).

Wersja HND:




Otwór gładki nieprzelotowy (tolerancja otworu H7).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.



06

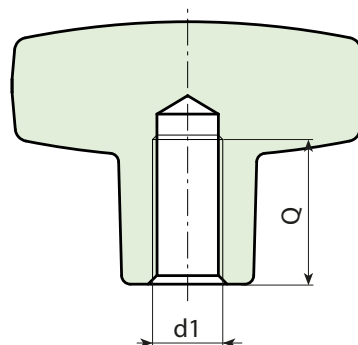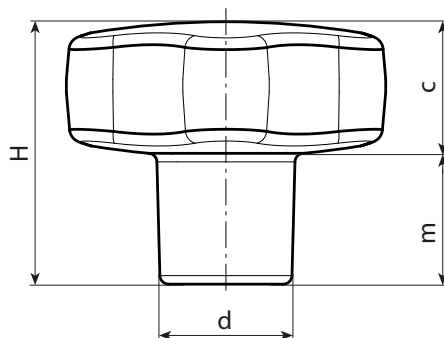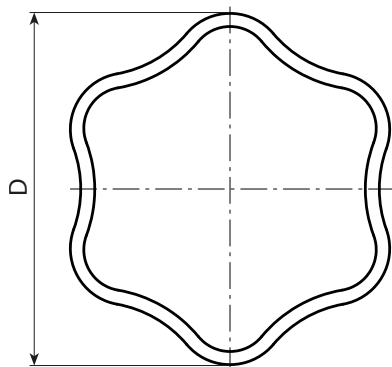

Wersja HNM: z nieprzelotowym otworem gwintowanym.

INOX

Kod	Art.	D	H	d	m	d1 ^{6H}	Q	g
W10230.0002	W10230.HNM05HIN	30	21	11	11	M5	10	-
W10230.0003	W10230.HNM06HIN	30	21	11	11	M6	12	-
W10240.0003	W10240.HNM06HIN	40	30	15	15	M6	12	-
W10240.0004	W10240.HNM08HIN	40	30	15	15	M8	15	-
W10250.0003	W10250.HNM08HIN	50	34	17	17	M8	15	-
W10250.0004	W10250.HNM10HIN	50	34	17	17	M10	18	-
W10260.0003	W10260.HNM08HIN	60	39	21	18	M08	15	360
W10260.0004	W10260.HNM10HIN	60	39	21	18	M10	18	360
W10260.0005	W10260.HNM12HIN	60	39	21	18	M12	22	360

Wersja HND: z gładkim otworem H7 nieprzelotowym

INOX

Kod	Art.	D	H	d	m	d1 ^{H7}	Q	g
W10240.0002	W10240.HND08HIN	40	30	15	15	8	15	-
W10250.0002	W10250.HND10HIN	50	34	17	17	10	18	-
W10260.0002	W10260.HND12HIN	60	39	21	18	12	22	360