

W500

KIIINTEÄ METALLIVIPU, KALTEVA VARSİ JA KIERTEITETTY REIKÄ



C40

AISI
303

UL94
HB



Materiaalit:

W500:

Teräksen lujuusluokka 5.8.

W500CIN:

Ruostumatonta teräs (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:

W500:

Nikkelöity (galvanointikäsitteily).

W500 CIN:

Käsittelemätön.

Vaihtoehtoiset viimeistelykäsittelyt:

Mustaus:

(vaihtaa koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle B (W500070. SM0801B).

Sinkitys:

(vaihtaa koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle Z (W500070. SM0801Z).

Kädensija:

Pitkänmallinen kädensija I500 vahvistettua PA6-materiaalia, musta väri (RAL 9011) [ks. sivu].

Kädensijan kiinnitys:

Painettava, irrotettavissa.

Reikä:


Kierteitetty umpireikä, tehty täyteen kappaleeseen (kierretoleranssi 6H).

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettuihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa vipuja, joiden reiän mitta on d1.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan kädensijan värit kuten taulukossa [sivulla].

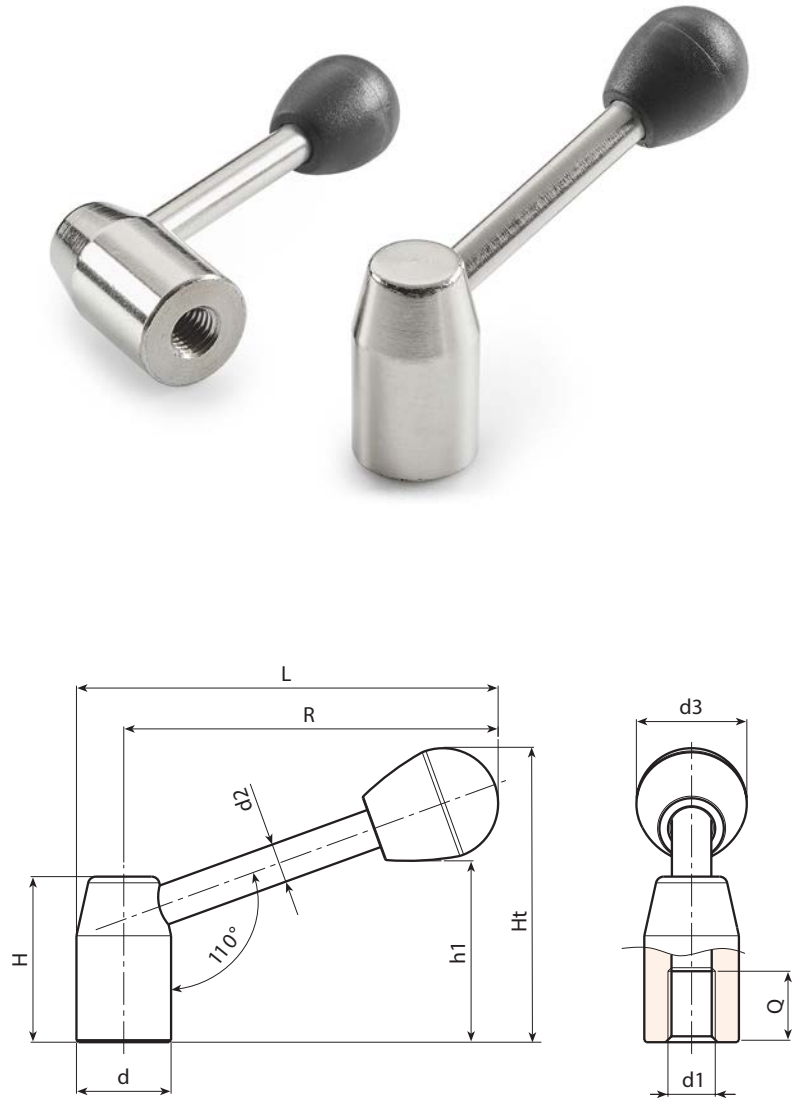

Versio W500 - nikkelöityä terästä

Koodi	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d16H	Q	g
W500070.0003	W500070.SM0801H	20	67	77	34	57	34	8	22	M8	15	89
W500080.0002	W500080.SM1001H	22	76	87	38	63	40	8	22	M10	15	111
W500095.0002	W500095.SM1201H	24	91	102	42	73	45	10	28	M12	18	160
W500110.0001	W500110.SM1201H	28	105	119	48	82	54	12	28	M12	18	280
W500125.0002	W500125.SM1601H	32	120	135	52	92	59	12	32	M16	22	340
W500140.0001	W500140.SM1601H	36	135	152	58	101	68	14	32	M16	23	513
W500150.0001	W500150.SM2001H	40	144	164	64	110	72	16	37	M20	25	687
W500170.0001	W500170.SM2001H	45	162	184	70	121	83	16	37	M20	28	890

Versio W500 CIN - Ruostumatonta terästä (AISI 303)

INOX

Koodi	art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d16H	Q	g
W500070.0001	W500070.IM0801CIN	20	67	77	34	57	34	8	22	M8	15	89
W500080.0001	W500080.IM1001CIN	22	76	87	38	63	40	8	22	M10	15	111
W500095.0001	W500095.IM1201CIN	24	91	102	42	73	45	10	28	M12	18	160
W500110.0002	W500110.IM1201CIN	28	105	119	48	82	54	12	28	M12	18	280
W500125.0001	W500125.IM1601CIN	32	120	135	52	92	59	12	32	M16	22	340
W500140.0003	W500140.IM1601CIN	36	135	152	58	101	68	14	32	M16	23	513
W500150.0002	W500150.IM2001CIN	40	144	164	64	110	72	16	37	M20	25	687
W500170.0002	W500170.IM2001CIN	45	162	184	70	121	83	16	37	M20	28	890