W796

RASTBOLZEN AUS STAHL MIT GRIFF UND KONTERMUTTER

+80° -20° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Material:
(1) Raststift aus Edelstahl (AISI 303).
(4) Sterngriff aus Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Kann nicht demontiert werden.Öl- und fettbeständig.
W796:
(2) Rastbolzenkorpus aus Automatenstahl.
(3) Feder aus verzinktem Stahl.
(5) Kontermutter aus Stahl (UNI 5589).
W796 CIN:
(2) Rastbolzenkorpus aus Edelstahl (AISI 303).
(3) Feder aus Edelstahl (AISI 301).
(5) Kontermutter aus Edelstahl (AISI 304) (UNI 5589).

Oberfläche:
(4) Matt.
(1-2-5) Glatt.

Farbe:
(4) Schwarz (RAL 9011).
W796:
(2-5) Verzinkt.
W796 CIN:
(1-2-5) Natur.

ACHTUNG:
> Wir empfehlen die Ausführung der Bohrung für die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H7.
> Die Mutter ist im Lieferzustand bereits montiert.

Weitere Möglichkeiten:
- Auf Anfrage kann die Kontermutter im nicht montierten Zustand geliefert werden.

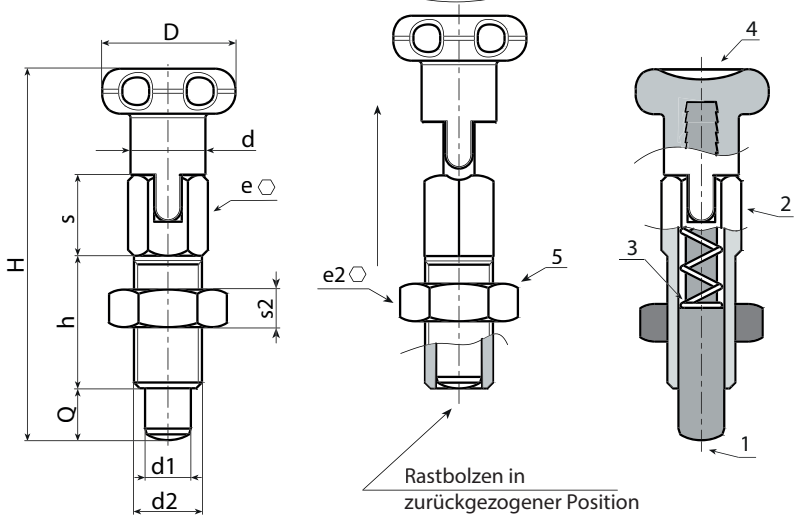

Ausführung W796 - aus verzinktem Stahl

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W796.0001	W796.J0401	**14**	7	33	12	6	5	M6	10	**4**	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	**18**	9	42	16	8	6	M8	13	**5**	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	**22**	11	52	20	10	7,5	M10	17	**6**	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	**24**	13	61	24	12	9	M12	19	**7**	8	8	38

INOX

Ausführung W796 CIN - aus Edelstahl (AISI 303)

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W796.0002	W796.J0401CIN	**14**	7	33	12	6	5	M6	10	**4**	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	**18**	9	42	16	8	6	M8	13	**5**	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	**22**	11	52	20	10	7,5	M10	17	**6**	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	**24**	13	61	24	12	9	M12	19	**7**	8	8	38